Catálogo de productos

Generado por 



h2o Systems

 info@h2o-systems.net

 646795275



info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275



Accesorios para piscinas

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

solución de calibración ph 4 y ph 7 osmosis inversa



Precio	3,90 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	3 días	

Información detallada del producto:

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

Ph solución de calibración ph 4+ph 7 Solución de calibración para medidores de ph Especificaciones del productoLíquido calibrador pH 6.864 y 4.003Calibración de dos puntos para medidor de PHPeso: 100gDimensiones: 70mmx35mmx35mm cada botella ph calibración Pon ph medidor en una solución ph 6.864 (con la temperatura a 25 grados)Regular el tornillo detrás del medidor hasta que indique el valor de la solución ph 6.86También se puede usar la solución ph 4.003El medidor debe calibrar en intervales regulares.

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275



info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275



Balanzas de precisión



h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

Balanza bascula



Precio	21,90 EUR / Unidad (I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	3 días

Información detallada del producto:

Balanza ut-300ax - 0.01g pantalla tactil Rango: 0g -300g-Exactitud: 0.01g-Unidades de medidas:gramo, onza, granos y carat-Función tara-Meseta de peso de inox-Alimentación-Pila: 3 x 1.5v-Pantalla: digital

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

touch screen lcd-Peso: 140g-Dimensiones: 116mmx71mmx19mm-Apagado automático-Calibración automático

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

h2o Systems

info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275



Descalcificadores y purificadores de agua


h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

Filtro para el grifo osmosis inversa



Precio	9,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	3 días	

Información detallada del producto:

Filtro para el grifo Elimina cloro, arena, óxidos, partículas de tierra, etc. Compartible para todos grifos. Puede cambiar la cartucha de recambio

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275


h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

Osmosis inversa



Precio	75,00 EUR / Unidad (I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	1 semanas

Información detallada del producto:

Equipo osmosis inversa modelo ro-easy Equipo osmosis inversa modelo ro-EasyEl tratamiento de aguas por el sistema de osmosis inversa es un proceso físico a través del cual se filtra el agua corriente, dando como resultado un agua cristalina y suave. El equipo genera un ahorro económico y

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

es muy sencillo de manejar. La osmosis inversa es la tecnología más avanzada, eficaz, favorable al medio ambiente para la purificación del agua. Efectivamente, la ósmosis es el proceso que permitirá la disociación de soluciones sin alcalino, acidez y químicos.El modelo ro-Easy está compuesto de 3 prefiltros, una membrana y un postfiltro que permite la producción de 250 litros al díaLa unidad tiene un lavado manual que aumente la esperanza de vida y la eficacia de la membrana.Todas las conexiones de este modelo vienen con enchufes de conexión rápida-cambio de filtro rápido y fácil-sin tuberías torcidas-más seguridad Las 3 cubiertas de filtro están equipadas con sello de goma doble-total seguridad-resistencia de presión más alta-cambio de filtros más rapido y facil Esta unidad es de utilización e instalación fácilPosee además un depósito de hierro de 12 litros de reserva y viene previsto de un grifo dispensador moderno de su propia elección. Además viene con un manual de instalación completo.Propiedades del filtro:1. Módulo- 5 Prefiltro de 5 micras de polipropileno prensadoElimina arena, óxidos, partículas de tierra, etc.2. Módulo- Filtro carbón activo GACElimina cloro, contaminantes orgánicos y químicos.3. Módulo- Filtro carbón activo bloque CBElimina cloro y contaminantes orgánicos.4. Módulo- Membrana osmosis inversaPermite la separación de 96%-99% sustancias nocivas del agua corriente; virus, bacterias, plomo, cromo, selenio, etc.5. Módulo-Postfiltro carbón activo T33CFiltra el agua almacenada del depósito y proporciona agua limpia y de mejor sabor.Se aconseja el recambio de los filtros periódicamente para evitar que se dañen.Los tres primeros módulos se debe recambiar cada seis meses.La membrana se debe recambiar cada 2 años aprox.El postfiltro se debe recambiar anualmente.El recambio de los filtros varía según:-Consumo de agua-Presión-Nivel de sólidos total disueltos (tds)-Temperatura- Económico- Práctico- Mejor -Ahorrará dinero; precio por litro aprox. 0,03-No cargue con más agua embotellada-Agua de altísima calidad-Evite que los clientes dejen botellas de plástico sobre la mesa

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275


h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

Osmosis inversa





Precio	125,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	1 semanas	

Información detallada del producto:

Equipos osmosis inversa modelo ro-Deluxe El tratamiento de aguas por el sistema de osmosis inversa es un proceso físico a través del cual se filtra el agua corriente, dando como resultado un agua cristalina

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

y suave. El equipo genera un ahorro económico y es muy sencillo de manejar. La osmosis inversa es la tecnología más avanzada, eficaz y favorable al medio ambiente para la purificación del agua. Efectivamente, la ósmosis es el proceso que permitirá la disociación de soluciones sin alcalino, acidez y químicos. El modelo ro-Deluxe está compuesto de 3 prefiltros carbón activo, una bomba de presión para garantizar mejor calidad de agua y cualidad, una membrana que permite la producción de 250 litros al día y un postfiltro carbón activo. La característica especial de este modelo es el control de nivel electrónico; es decir que se rechaza automáticamente la membrana que asegura la durabilidad de la membrana. Con la Unidad de control electrónico con pantalla de lcd se puede consultar la efectividad del filtro y así siempre consigue información sobre la calidad del agua. Posee además un depósito de hierro de 12 litros de reserva y viene provisto de un grifo dispensador moderno de su propia elección. El sistema se instala bajo del fregadero. Todas las conexiones de este modelo vienen con enchufes de conexión rápida -cambio de filtro rápido y fácil -sin tuberías torcidas -más seguridad Las 3 cubiertas de filtro están equipadas con sello de goma doble -total seguridad -resistencia de presión más alta -cambio de filtros más rapido y facil Propiedades del filtro: 1. Módulo- Prefiltro de 5 micras de polipropileno prensado Elimina arena, óxidos, partículas de tierra, etc. 2. Módulo- Filtro carbón activo gac Elimina cloro, contaminantes orgánicos y químicos. 3. Módulo- Filtro carbón activo bloque cb Elimina cloro y contaminantes orgánicos. 4. Módulo- Membrana osmosis inversa Permite la separación de 96%- 99% sustancias nocivas del agua corriente; virus, bacterias, plomo, cromo, selenio, etc. 5. Módulo- Postfiltro carbón activo t33c Filtra el agua almacenada del depósito y proporciona agua limpia y de mejor sabor. Se aconseja el recambio de los filtros periódicamente para evitar que se dañen. Los tres primeros módulos se debe recambiar cada seis meses. La membrana se debe recambiar aprox. cada 2 años. El postfiltro se debe recambiar anualmente. El recambio de los filtros varía según: -Consumo de agua -Presión -Nivel de sólidos total disueltos (tds) -Temperatura - Económico - Práctico - Mejor -Ahorrará dinero; precio por litro 0,03 € aprox. -No cargue con más agua embotellada -Agua de altísima calidad

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275



info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

Osmosis inversa bomba



Precio	115,00 EUR / Unidad(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	1 semanas

Información detallada del producto:

Equipo osmosis inversa modelo ro-easy plus Equipo osmosis inversa modelo ro-Easy PlusEl tratamiento de aguas por el sistema de osmosis inversa es un proceso físico a través del cual se filtra el agua corriente, dando como resultado un agua cristalina y suave. El equipo genera un ahorro económico y

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

es muy sencillo de manejar. La osmosis inversa es la tecnología más avanzada, eficaz, favorable al medio ambiente para la purificación del agua. Efectivamente, la ósmosis es el proceso que permitirá la disociación de soluciones sin alcalino, acidez y químicos.El modelo ro-Easy Plus está compuesto de 3 prefiltros, una membrana que permite la producción de 250 litros al día, una bomba de presión y un postfiltro.La unidad tiene un lavado automático que aumente la esperanza de vida y la eficacia de la membrana.Todas las conexiones de este modelo vienen con enchufes de conexión rápida-cambio de filtro rápido y fácil-sin tuberías torcidas-más seguridad Las 3 cubiertas de filtro están equipadas con sello de goma doble-total seguridad-resistencia de presión más alta-cambio de filtros más rapido y facil. Esta unidad es de utilización e instalación fácilPosee además un depósito de hierro de 12 litros de reserva y viene previsto de un grifo dispensador moderno de su propia elección. Además viene con un manual de instalación completo.Propiedades del filtro:1. Módulo- 5 Prefiltro de 5 micras de polipropileno prensadoElimina arena, óxidos, partículas de tierra, etc.2. Módulo- Filtro carbón activo GACElimina cloro, contaminantes orgánicos y químicos.3. Módulo- Filtro carbón activo bloque CBElimina cloro y contaminantes orgánicos.4. Módulo- Membrana osmosis inversaPermite la separación de 96%-99% sustancias nocivas del agua corriente; virus, bacterias, plomo, cromo, selenio, etc.5. Módulo-Postfiltro carbón activo KT3CFiltra el agua almacenada del depósito y proporciona agua limpia y de mejor sabor.Se aconseja el recambio de los filtros periódicamente para evitar que se dañen.Los tres primeros módulos se debe recambiar cada seis meses.La membrana se debe recambiar cada 2 años aprox.El postfiltro se debe recambiar anualmente.El recambio de los filtros varía según:-Consumo de agua-Presión-Nivel de sólidos total disueltos (tds)-Temperatura- Económico- Práctico- Mejor -Ahorrará dinero; precio por litro aprox. 0,03-No cargue con más agua embotellada-Agua de altísima calidad-Evite que los clientes dejen botellas de plástico sobre la mesa

Osmosis inversa compact





Precio	199,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	1 semanas	

Información detallada del producto:

Osmosis inversa modelo compact El sistema de ro más elegante del mundo Osmosis Inversa Modelo Compact es un equipo moderno para tu cocina y ha sido diseñado para un consume de agua sano y

al mismo tiempo es favorable para el medio ambiente. Tiene un diseño muy elegante. Es un equipo que debería estar en todas las cocinas. Osmosis Inversa Modelo Compact es basado en la tecnología de osmosis inverse (ro) - que es el más reconocido proceso para producir agua sana y no hay otro equipo que te puede ofrecer la misma protección y confianza. Para instalar fácilmente debajo el fregaderoEl diseño moderno y pequeño permite fácilmente el montaje debajo del fregadero. Sistema todo en uno Una solución compacta que fácilmente combina el Osmosis inversa (ro) tecnología con los recambios nuevos, quick-change, (cambiar rápido) y el depósito de agua con 8 litros para producir agua de alta calidad y todo puesto en una caja sola. Fácil de mantener Los recambios quick-change (cambiar rápido) permite un cambio de los filtros rápido, limpio y fácil. No es necesario usar herramienta. Instalación fácil El equipo tiene las conexiones, (quick connect qc) rápidas para un uso e instalación fácil. Datos técnicos: Una caja de protección de plástico moderna. Depósito de 8 litros interno.Un sistema de 5 etapas completo. Tapa fácil de abrir para el recambio de los filtros. Usar recambios quick-change, (cambiar rápido). Kit completo de montaje Listo para instalar y ha pasado por el control de calidadBomba de preción Recambios Quick-Change s300 1. Módulo- Prefiltro de 5 micras de polipropileno prensado Elimina arena, óxidos, partículas de tierra, etc.2. Módulo- Filtro carbón activo GACElimina cloro, contaminantes orgánicos y químicos.3. Módulo- Filtro carbón activo bloque CBElimina cloro y contaminantes orgánicos.4. Módulo- Membrana osmosis inversaPermite la separación de 96%- 99% sustancias nocivas del agua corriente; virus, bacterias, plomo, cromo, selenio, etc.5. Módulo- Postfiltro carbón activo t33c · Producción: 200 litros por día · Depósito de agua: 8 litros · Bomba de presión · 220v corriente· Presión de uso: 10 -100 psi Dimenciones: (cm)47 (l) x 40(h) x 27 (w) Peso: 11.5 kg



info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

Osmosis inversa con bomba





Precio	199,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	1 semanas	

Información detallada del producto:

Osmosis inversa modelo compact El sistema de ro más elegante del mundo Osmosis Inversa Modelo Compact es un equipo moderno para tu cocina y ha sido diseñado para un consume de agua sano y

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275


al mismo tiempo es favorable para el medio ambiente. Tiene un diseño muy elegante. Es un equipo que debería estar en todas las cocinas. Osmosis Inversa Modelo Compact es basado en la tecnología de osmosis inverse (ro) - que es el más reconocido proceso para producir agua sana y no hay otro equipo que te puede ofrecer la misma protección y confianza. Para instalar fácilmente debajo el fregaderoEl diseño moderno y pequeño permite fácilmente el montaje debajo del fregadero. Sistema todo en uno Una solución compacta que fácilmente combina el Osmosis inversa (ro) tecnología con los recambios nuevos, quick-change, (cambiar rápido) y el depósito de agua con 8 litros para producir agua de alta calidad y todo puesto en una caja sola. Fácil de mantener Los recambios quick-change (cambiar rápido) permite un cambio de los filtros rápido, limpio y fácil. No es necesario usar herramienta. Instalación fácil El equipo tiene las conexiones, (quick connect qc) rápidas para un uso e instalación fácil. Datos técnicos: Una caja de protección de plástico moderna. Depósito de 8 litros interno.Un sistema de 5 etapas completo. Tapa fácil de abrir para el recambio de los filtros. Usar recambios quick-change, (cambiar rápido). Kit completo de montaje Listo para instalar y ha pasado por el control de calidadBomba de preción Recambios Quick-Change s300 1. Módulo- Prefiltro de 5 micras de polipropileno prensado Elimina arena, óxidos, partículas de tierra, etc.2. Módulo- Filtro carbón activo GACElimina cloro, contaminantes orgánicos y químicos.3. Módulo- Filtro carbón activo bloque CBElimina cloro y contaminantes orgánicos.4. Módulo- Membrana osmosis inversaPermite la separación de 96%- 99% sustancias nocivas del agua corriente; virus, bacterias, plomo, cromo, selenio, etc.5. Módulo- Postfiltro carbón activo t33c · Producción: 200 litros por día · Depósito de agua: 8 litros · Bomba de presión · 220v corriente· Presión de uso: 10 -100 psi Dimenciones: (cm)47 (l) x 40(h) x 27 (w) Peso: 11.5 kg

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275



info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

osmosis inversa con bomba y lcd

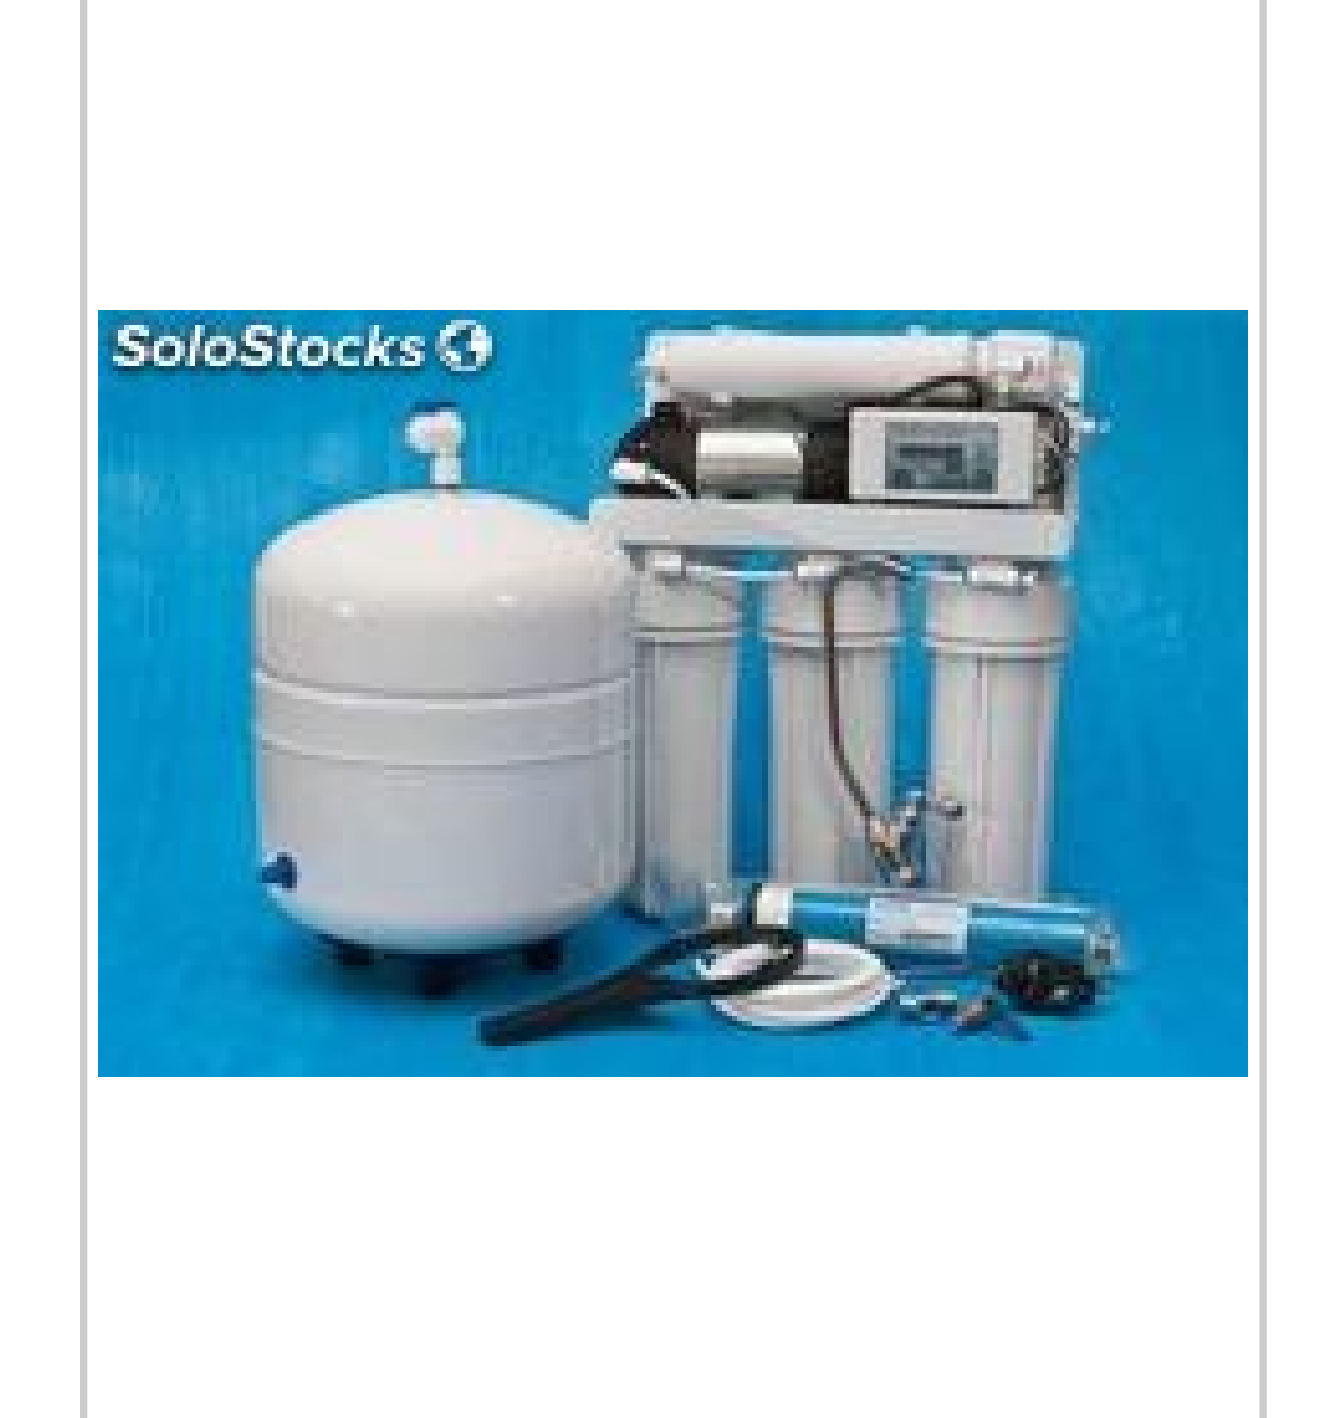



Precio	125,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	1 semanas	

Información detallada del producto:

Equipo ósmosis inversa ro-deluxe Equipos osmosis inversa modelo ro-DeluxeEl tratamiento de aguas por el sistema de osmosis inversa es un proceso físico a través del cual se filtra el agua corriente,


h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

dando como resultado un agua cristalina y suave. El equipo genera un ahorro económico y es muy sencillo de manejar. La osmosis inversa es la tecnología más avanzada, eficaz y favorable al medio ambiente para la purificación del agua. Efectivamente, la ósmosis es el proceso que permitirá la disociación de soluciones sin alcalino, acidez y químicos.El modelo ro-Deluxe está compuesto de 3 prefiltros carbón activo, una bomba de presión para garantizar mejor calidad de agua y cualidad, una membrana que permite la producción de 250 litros al día y un postfiltro carbón activo.La característica especial de este modelo es el control de nivel electrónico; es decir que se rechaza automáticamente la membrana que asegura la durabilidad de la membrana. Con la Unidad de control electrónico con pantalla de lcd se puede consultar la efectividad del filtro y así siempre consigue información sobre la calidad del agua.Posee además un depósito de hierro de 12 litros de reserva y viene provisto de un grifo dispensador moderno de su propia elección.El sistema se instala bajo del fregadero.Todas las conexiones de este modelo vienen con enchufes de conexión rápida-cambio de filtro rápido y fácil-sin tuberías torcidas-más seguridadLas 3 cubiertas de filtro están equipadas con sello de goma doble-total seguridad-resistencia de presión más alta-cambio de filtros más rapido y facilPropiedades del filtro:1. Módulo- Prefiltro de 5 micras de polipropileno prensado Elimina arena, óxidos, partículas de tierra, etc.2. Módulo- Filtro carbón activo GACElimina cloro, contaminantes orgánicos y químicos.3. Módulo- Filtro carbón activo bloque CBElimina cloro y contaminantes orgánicos.4. Módulo- Membrana osmosis inversaPermite la separación de 96%- 99% sustancias nocivas del agua corriente; virus, bacterias, plomo, cromo, selenio, etc.5. Módulo- Postfiltro carbón activo T33CFiltra el agua almacenada del depósito y proporciona agua limpia y de mejor sabor.Se aconseja el recambio de los filtros periódicamente para evitar que se dañen. Los tres primeros módulos se debe recambiar cada seis meses.La membrana se debe recambiar aprox. cada 2 años.El postfiltro se debe recambiar anualmente. El recambio de los filtros varía según:-Consumo de agua-Presión-Nivel de sólidos total disueltos (tds)-Temperatura- Económico -Ahorrará dinero; precio por litro 0,03 aprox.- Practico -No cargue con más agua embotellada- Mejor -Agua de altísima calidad- perfecto para cualquier cocina -

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275


h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

Osmosis inversa con bomba, tds

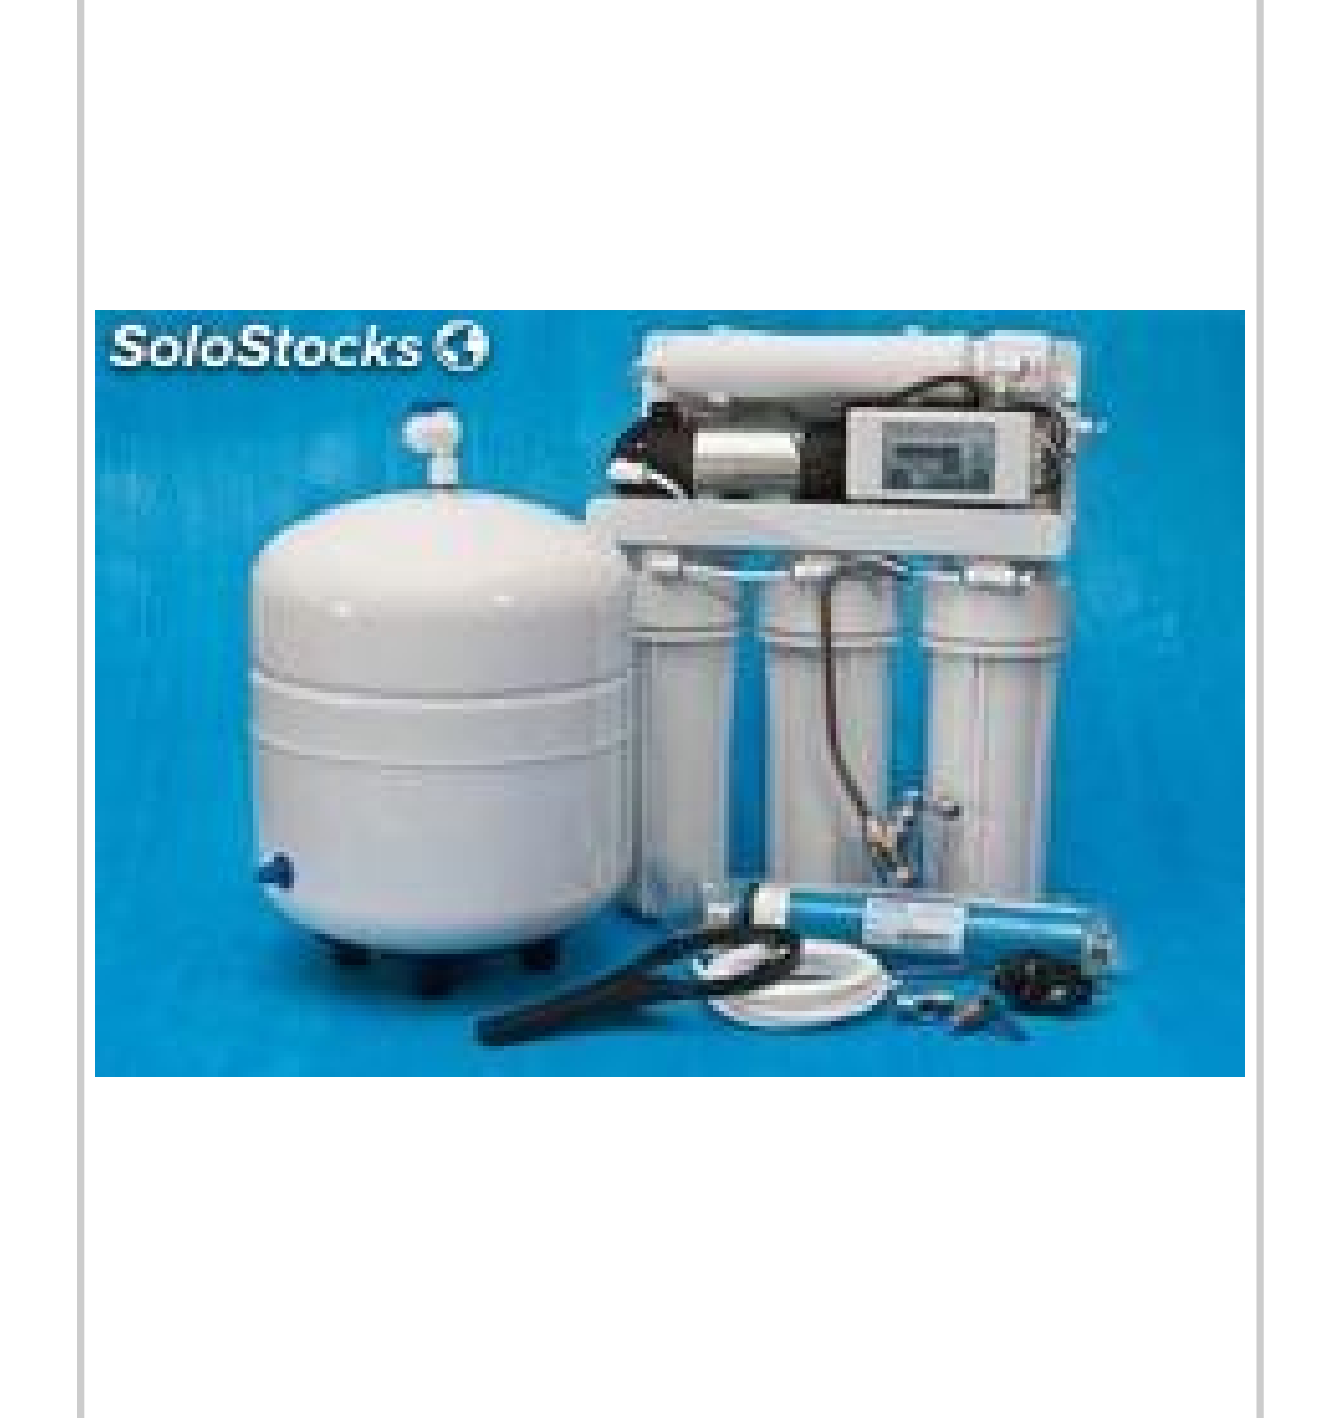



Precio	125,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	1 semanas	

Información detallada del producto:

Información del pedido Osmosis inversa con bomba, tds Funcionamiento automático de equipo osmosis inversa de 5 etapas (flujo automático y manual) Prefiltro sedimento de 5 micras Filtro carbón activo

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

gac Filtro carbón activo bloque cb Membrana 50 gpd modelo tfc Postfiltro carbón activo t33c Bomba de presión con transformador Control electrónico - otros provedores no tienen !!! Conexiónes 'Quick Connect '- otros provedores no tienen !!! Doble anillo de junta - otros provedores no tienen !!! 12 Litros depósito de agua Un grifo moderno de su propia elección - para ver los modelos página web h2o-systems.net- otros provedores no tienen !!! Kit completo de instalación Manual de uso en español, ingles y alemán - para ver lo ir a nuestra página web h2o-systems.net Instrucciones de instalación: Descargar las instrucciones en nuestra página web h2o-systems.net Propiedades del filtro 1. Módulo Prefiltro de 5 micras de polipropileno prensado Elimina arena, óxidos, partículas de tierra, etc. 2. Módulo Filtro carbón activo gac Elimina cloro, contaminantes orgánicos y químicos. 3. Módulo Filtro carbón activo bloque cb Elimina cloro y contaminantes orgánicos. 4. Módulo Membrana osmosis inversa Permite la separación de 96%- 99% sustancias nocivas del agua corriente; virus, bacterias, plomo, cromo, selenio, etc. 5. Módulo Postfiltro carbón activo t33c Filtra el agua almacenada del depósito y proporciona agua limpia y de mejor sabor. Consejos útiles Se aconseja el recambio de los filtros periódicamente para evitar que se dañen. Los tres primeros módulos se debe recambiar cada seis meses. La membrana se debe recambiar aprox. cada 2 años. El postfiltro se debe recambiar anualmente. El recambio de los filtros varía según Consumo de agua Presión Nivel de sólidos total disueltos (tds) Temperatura Las ventajas de bomba de présión · Más presión más limpio el agua pura · Produce agua más rápido en menos tiempo · Reduce las aguas residuals Deposito de Reserva Nuestra Osmosis Inversa se entrega con un Depósito Presurizado herméticamente cerrado de 12 litros. De esta manera se evite la entrada de impurezas a su agua limpia y al mismo tiempo siempre tiene a su disponibilidad una garrafa o jarra de agua de alta calidad. Las ventajas del control electrónico Apagado automático cuando se llene el depósito. Sistema de enjuague de manera automática y manual. Así se prolonga su vida y su eficaz de la membrana. El monitor lcd indica la calidad del agua, informándose el tds (total sólidos disueltos). El monitor lcd demuestra el desarrollo: depósito lleno, se está rellanado el depósito, se está enjuagando las membranas. El monitor lcd indica cambio de filtros, muestra falta de alimentación de agua y en caso de malfuncionamiento o baja calidad de agua se desconecta automáticamente. Las ventajas de los doble anillos de juntas (ver foto abajo!!!-somos los únicos que tienen) total seguridad resistencia de presión más alta cambio de filtros más rapido y facil Las ventajas de las conexiónes 'Quick Connect ' (somos los únicos que tienen) cambio de filtro rápido y fácil sin tuberías torcidas más seguridad Peso 16 Kg.

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275



info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

Osmosis inversa flujo directo





Precio	375,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	1 semanas	

Información detallada del producto:

Osmosis inversa modelo compact directo Osmosis inverse Compact Directo Flujo directo ilimitada de agua sana y fresca !!Deposito no necesisario. El futuro de filtrar el agua está aquí !!! Osmosis Inversa

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

Modelo Compact Directo es un equipo moderno para tu cocina y ha sido diseñado para un consume de agua sano y al mismo tiempo es favorable para el medio ambiente. Tiene un diseño muy elegante. Es un equipo que debería estar en todas las cocinas. Sin depósito. Producción del agua 0.6 - 1.2 litros por minuto. Depende de la presión del agua y el nivel de tds. Osmosis Inversa Modelo Compact Directo es basado en la tecnología de osmosis inversa (ro) - que es el más reconocido proceso para producir agua sana y no hay otro equipo que te puede ofrecer la misma protección y confianza. Agua PURAOsmosis Inversa Compact Directo tiene una producción alta y es muy eficaz. · Flujo directo ilimitada de agua limpia · Purificador de agua con un flujo muy alto y sin depósito · Un sistema compacto debajo del fregadero. Para instalar fácilmente debajo el fregaderoEl diseño moderno y pequeño permite fácilmente el montaje debajo del fregadero. Datos técnicos: · Sin necesidad de depósito de agua · Tapa fácil de abrir para el recambio de los filtros. · Filtros de recambio k33· Instalación fácil con los qc conexiones rápidas · Listo para instalar y ha pasado por el control de calidad· Bomba de preción Recambios k331. Módulo- Prefiltro de 5 micras de polipropileno prensado Elimina arena, óxidos, partículas de tierra, etc.2. Módulo- Filtro carbón activo GACElimina cloro, contaminantes orgánicos y químicos.3. Módulo- Filtro carbón activo bloque CBElimina cloro y contaminantes orgánicos.4. Módulo- Membrana osmosis inversaPermite la separación de 96%- 99% sustancias nocivas del agua corriente; virus, bacterias, plomo, cromo, selenio, etc.5. Módulo- Postfiltro carbón activo t33c · Producción: 1.500 litros por día Producción del agua 0.6 - 1.2 litros por minuto.· Bomba de presión · 220v corriente· Presión de uso: 10 -100 psi Dimensiones: (cm) 29 (l) x 41(h) x 25 (w) · Peso: 10 kg.

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275



info@h2o-systems.net

Teléfono: 646795275



Filtros de agua


h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

Filtro magnético osmosis inversa



Precio	10,90 EUR / Unidad (I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	3 días

Información detallada del producto:

Post-post filtro magnético 2 El filtro magnético rompe las moléculas y activar el agua. En este proceso se elimina las informaciones negativas del agua y reduce la tensión superficie.

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275


h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

Filtro ph osmosis inversa



Precio	7,90 EUR / Unidad (I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	3 días

Información detallada del producto:

Post filtro t33-ph 2 Regular el ph de acido a alcaline para un agua mas sano y de mejor calidad.

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275


h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

Filtro t33c osmosis inversa



Precio	2,90 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	3 días	

Información detallada del producto:

Filtro t33c-qc Postfiltro carbón activo Diametro: 2 Filtra el agua almacenada del depósito y proporciona agua limpia y de mejor sabor.

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275



info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275



Filtros electrónicos


h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

4 Filtros osmosis inversa



Precio	15,00 EUR / Unidad (I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	3 días

Información detallada del producto:

Información del pedido 4 Filtros osmosis inversa Filtros 1x Prefiltro de 5 micras 1x Filtro carbón activo gac 1x Filtro carbón activo bloque cb 1x Postfiltro carbón activo t33 Propiedades del filtro 1. Módulo Prefiltro de 5 micras de polipropileno prensado Elimina arena, óxidos, partículas de tierra, etc. 2. Módulo

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

Filtro carbón activo gac Elimina cloro, contaminantes orgánicos y químicos. 3. Módulo Filtro carbón activo bloque cb Elimina cloro y contaminantes orgánicos. 4. Módulo Postfiltro carbón activo t33c Filtra el agua almacenada del depósito y proporciona agua limpia y de mejor sabor. Consejos útiles Se aconseja el recambio de los filtros periódicamente para evitar que se dañen. Los tres primeros módulos se debe recambiar cada seis meses. La membrana se debe recambiar aprox. cada 2 años. El postfiltro se debe recambiar anualmente. El recambio de los filtros varía según Consumo de agua Presión Nivel de sólidos total disueltos (tds) Temperatura Nos permitimos hacerle presente que los filtros que son de gran importancia se suministra con un sistema de 1 filtro de sedimento y 2 filtros de carbón activado que permite un tratamiento eficiente. Tener en cuenta que los demás proveedores venden sistemas con 2 filtros de sedimento y 1 filtro de carbón activado lo cual resulta la opción menos eficaz.


info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275



Filtros para el agua


h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

21 Filtros Inline Osmosis Inversa



Precio	99,00 EUR / Unidad (I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	1 semanas

Información detallada del producto:

Información del pedido Filtros 6x Prefiltro de 5 micras - Conexión rosca k33pp 6x Filtro carbón activo gac - Conexión rosca k33c 6x Filtro carbón activo bloque cb - Conexión rosca k33cb 3x Postfiltro carbón activo t33 - Conexión rosca Propiedades del filtro 1. Módulo Prefiltro de 5 micras de polipropileno

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

prensado Elimina arena, óxidos, partículas de tierra, etc. 2. Módulo Filtro carbón activo gac Elimina cloro, contaminantes orgánicos y químicos. 3. Módulo Filtro carbón activo bloque cb Elimina cloro y contaminantes orgánicos. 4. Módulo Postfiltro carbón activo t33c Filtra el agua almacenada del depósito y proporciona agua limpia y de mejor sabor. El recambio de los filtros varía según Consumo de agua Presión Nivel de sólidos total disueltos (tds) Temperatura Consejos útiles Se aconseja el recambio de los filtros periódicamente para evitar que se dañen. Los tres primeros módulos se debe recambiar cada seis meses. La membrana se debe recambiar aprox. cada 2 años. El postfiltro se debe recambiar anualmente. Nos permitimos hacerle presente que los filtros que son de gran importancia se suministra con un sistema de 1 filtro de sedimento y 2 filtros de carbón activado que permite un tratamiento eficiente. Tener en cuenta que los demás proveedores venden sistemas con 2 filtros de sedimento y 1 filtro de carbón activado lo cual resulta la opción menos eficaz.

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275



h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

4 Filtros Inline Osmosis Inversa



Precio	29,00 EUR / Unidad (I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	1 semanas

Información detallada del producto:

Información del pedido Juego de 4 Filtros k33 Inline Rosca - Osmosis Inversa Filtros 1x Prefiltro de 5 micras - Conexión rosca k33pp 1x Filtro carbón activo gac - Conexión rosca k33c 1x Filtro carbón activo bloque cb - Conexión rosca k33cb 1x Postfiltro carbón activo t33 - Conexión rosca Propiedades del filtro

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

1. Módulo Prefiltro de 5 micras de polipropileno prensado Elimina arena, óxidos, partículas de tierra, etc. 2. Módulo Filtro carbón activo gac Elimina cloro, contaminantes orgánicos y químicos. 3. Módulo Filtro carbón activo bloque cb Elimina cloro y contaminantes orgánicos. 4. Módulo Postfiltro carbón activo t33c Filtra el agua almacenada del depósito y proporciona agua limpia y de mejor sabor. El recambio de los filtros varía según Consumo de agua Presión Nivel de sólidos total disueltos (tds) Temperatura Consejos útiles Se aconseja el recambio de los filtros periódicamente para evitar que se dañen. Los tres primeros módulos se debe recambiar cada seis meses. La membrana se debe recambiar aprox. cada 2 años. El postfiltro se debe recambiar anualmente. Nos permitimos hacerle presente que los filtros que son de gran importancia se suministra con un sistema de 1 filtro de sedimento y 2 filtros de carbón activado que permite un tratamiento eficiente. Tener en cuenta que los demás proveedores venden sistemas con 2 filtros de sedimento y 1 filtro de carbón activado lo cual resulta la opción menos eficaz.


h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

4 Filtros Inline y Membrana 50 o 100



Precio	55,00 EUR / Unidad (I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	3 días

Información detallada del producto:

Información del pedido Juego 4 Filtros Inline k33 + Membrana 50 o 100 gpd Filtros 1x Prefiltro de 5 micras - Conexión rosca k33pp 1x Filtro carbón activo gac - Conexión rosca k33c 1x Filtro carbón activo bloque cb - Conexión rosca k33cb 1x Postfiltro carbón activo t33 - Conexión rosca Membrana 50gpd

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

(para la membrana de 100gpd anadir 5€ al precio final) Propiedades del filtro 1. Módulo Prefiltro de 5 micras de polipropileno prensado Elimina arena, óxidos, partículas de tierra, etc. 2. Módulo Filtro carbón activo gac Elimina cloro, contaminantes orgánicos y químicos. 3. Módulo Filtro carbón activo bloque cb Elimina cloro y contaminantes orgánicos. 4. Módulo Postfiltro carbón activo t33c Filtra el agua almacenada del depósito y proporciona agua limpia y de mejor sabor. Consejos útiles Se aconseja el recambio de los filtros periódicamente para evitar que se dañen. Los tres primeros módulos se debe recambiar cada seis meses. La membrana se debe recambiar aprox. cada 2 años. El postfiltro se debe recambiar anualmente. El recambio de los filtros varía según Consumo de agua Presión Nivel de sólidos total disueltos (tds) Temperatura Nos permitimos hacerle presente que los filtros que son de gran importancia se suministra con un sistema de 1 filtro de sedimento y 2 filtros de carbón activado que permite un tratamiento eficiente. Tener en cuenta que los demás proveedores venden sistemas con 2 filtros de sedimento y 1 filtro de carbón activado lo cual resulta la opción menos eficaz.

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275



info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

4 Filtros y Membrana 50 o 100 Osmosis Inversa



Precio	39,00 EUR / Unidad (I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	3 días

Información detallada del producto:

Información del pedido Filtros 1x Prefiltro de 5 micras 1x Filtro carbón activo gac 1x Filtro carbón activo bloque cb 1x Postfiltro carbón activo t33 Membrana 50gpd (para la membrana de 100gpd anadir 5€ al precio final) Propiedades del filtro 1. Módulo Prefiltro de 5 micras de polipropileno prensado Elimina

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

arena, óxidos, partículas de tierra, etc. 2. Módulo Filtro carbón activo gac Elimina cloro, contaminantes orgánicos y químicos. 3. Módulo Filtro carbón activo bloque cb Elimina cloro y contaminantes orgánicos. 4. Módulo Postfiltro carbón activo t33c Filtra el agua almacenada del depósito y proporciona agua limpia y de mejor sabor. Consejos útiles Se aconseja el recambio de los filtros periódicamente para evitar que se dañen. Los tres primeros módulos se debe recambiar cada seis meses. La membrana se debe recambiar aprox. cada 2 años. El postfiltro se debe recambiar anualmente. El recambio de los filtros varía según Consumo de agua Presión Nivel de sólidos total disueltos (tds) Temperatura Nos permitimos hacerle presente que los filtros que son de gran importancia se suministra con un sistema de 1 filtro de sedimento y 2 filtros de carbón activado que permite un tratamiento eficiente. Tener en cuenta que los demás proveedores venden sistemas con 2 filtros de sedimento y 1 filtro de carbón activado lo cual resulta la opción menos eficaz.

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275


h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

Filtro anti bacteria osmosis inversa



Precio	7,90 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	3 días	

Información detallada del producto:

Post-post filtro anti bacteria 2 Elimina sabores malos y bacterias. diametro:2

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275



h2o Systems

info@h2o-systems.net

Teléfono: 646795275

Filtro cb-102a osmosis inversa



Precio	2,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	3 días	

Información detallada del producto:

Filtro cb-102a 25cmx5cm Filtro carbón activo bloque cb Elimina cloro y contaminantes orgánicos.

h2o Systems

info@h2o-systems.net

Teléfono: 646795275


h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

Filtro cb-202a osmosis inversa



Precio	8,90 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	3 días	

Información detallada del producto:

Filtro cb-202a 50cmx5cm Filtro carbón activo bloque cb Elimina cloro y contaminantes orgánicos.


h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

Filtro ducha osmosis inversa





Precio	24,90 EUR / Unidad (I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	3 días

Información detallada del producto:

Filtro de ducha elegance El filtro de ducha y baño Elegance disminuye la cantidad de impurezas, sedimentos (sólidos en suspensión), olor y cloro hasta un 99% del agua de su ducha o baño. El cloro puede dejar su piel seca y descamada, picor, su pelo quebradizo y producir irritación de los ojos y las

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

vías respiratorios (nariz, garganta y pulmones).La cantidad de cloro que se inhale al tomarse una ducha caliente o bien un baño le afecta entre seis y cien veces más que la que entra a través del consumo del agua potable de su hogar. Al contacto con el agua caliente, los poros de la piel se abren y, con el agua penetra el cloro. Al respirar vapor que contiene cloro se absorben tóxicos al organismo a través de los pulmones.El filtro de ducha y baño reduce la concentración de cal y moho. El agua resulta más suave y hace que aumenta la elasticidad de su piel, se suaviza el cabello y se facilita el manejo del cabello. Reduce el consumo de champú.Los filtros son fácilmente instalables directamente a la salida del grifo de la bañera y conectado directamente a la manguera de alcachofa de la ducha.El filtro se debe cambiar cada 6 a 8 meses.

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275


h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

Filtro gac-10a osmosis inversa



Precio	1,90 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	2 Unidades	
Plazo de entrega máximo	3 días	

Información detallada del producto:

Filtro gac-10a 25cmx5cm Filtro carbón activo gac Elimina cloro, contaminantes orgánicos y químicos. - Muestra: No

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275


h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

Filtro gac-20a osmosis inversa



Precio	9,90 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	2 Unidades	
Plazo de entrega máximo	3 días	

Información detallada del producto:

Filtro gac-20a 50cmx5cm Filtro carbón activo gac Elimina cloro, contaminantes orgánicos y químicos.

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275


h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

filtro infra rojo osmosis inversa



Precio	7,90 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	3 días	

Información detallada del producto:

Post-post filtro infra rojo 2 Efectos de infra red en el cuerpo humano: 1. mejorar el nivel o2 en el cuerpo 2. eliminar grasa y tóxicos en el sangre, mejor el flujo de la sangre. 3. reducir el nivel acido en el cuerpo, como un agua alcalina esta mas saludable

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275


h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

Filtro k33cb -osmosis inversa



Precio	2,90 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	3 días	

Información detallada del producto:

Filtro k33cb -qc Filtro carbón activo bloque cb Diametro: 2 1/2 Elimina cloro y contaminantes orgánicos.

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275


h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

Filtro k33pp- qc osmosis inversa



Precio	2,90 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	3 días	

Información detallada del producto:

Filtro k33pp- qc Prefiltro de 5 micras de polipropileno prensado Elimina arena, óxidos, partículas de tierra, etc. Diametro: 2 1/2

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275


h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

Filtro osmosis inversa



Precio	2,90 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	3 días	

Información detallada del producto:

Filtro k33gac -qc Filtro carbón activo gac Diametro: 2 1/2 Elimina cloro, contaminantes orgánicos y químicos.

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275


h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

Filtro pp 20 osmosis inversa



Precio	6,90 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	3 días	

Información detallada del producto:

Filtro pp 20 50cmx5cm Prefiltro de 5 micras de polipropileno prensado Elimina arena, óxidos, partículas de tierra, etc.

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275


info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

Filtro pp osmosis inversa

Precio	1,60 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	3 días	

Información detallada del producto:

Filtro pp 25cmx5cm Prefiltro de 5 micras de polipropileno prensado Elimina arena, óxidos, partículas de tierra, etc.

Filtro s300nd -gac osmosis inversa



Precio	6,50 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	3 días	

Información detallada del producto:

Filtro s300nd -gac Filtro carbón activo gac. Recambio deseño rapido.Cambio de los filtros rapido , limpio y facil. Sin herramientas!!! Elimina cloro, contaminantes orgánicos y químicos.



h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

Filtro s300rd -cb osmosis inversa



Precio	6,50 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	3 días	

Información detallada del producto:

Filtro s300rd -cb Filtro carbón activo bloque cb. Recambio deseño rapido.Cambio de los filtros rapido , limpio y facil. Sin herramientas!!! Elimina cloro y contaminantes orgánicos.

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275



h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

Filtro s300st -pp osmosis inversa



Precio	6,50 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	3 días	

Información detallada del producto:

Filtro s300st -pp Prefiltro de 5 micras de polipropileno prensado. Recambio deseño rapido.Cambio de los filtros rapido , limpio y facil. Sin herramientas!!! Elimina arena, óxidos, partículas de tierra, etc.

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275


h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

Filtros Osmosis Inversa



Precio	2,90 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	3 días	

Información detallada del producto:

Filtro k33c -qc Postfiltro carbón activo Diametro: 2 1/2 Filtra el agua almacenada del depósito y proporciona agua limpia y de mejor sabor.

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275


h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

Filtros Osmosis Inversa



Precio	40,00 EUR / Unidad (I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	1 semanas

Información detallada del producto:

Información del pedido 21 Filtros de recambio para Osmosis Inversa ro Filtros 6x Prefiltro de 5 micras 6x Filtro carbón activo gac 6x Filtro carbón activo bloque cb 3x Postfiltro carbón activo t33 Propiedades del filtro 1. Módulo Prefiltro de 5 micras de polipropileno prensado Elimina arena, óxidos, partículas

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

de tierra, etc. 2. Módulo Filtro carbón activo gac Elimina cloro, contaminantes orgánicos y químicos. 3. Módulo Filtro carbón activo bloque cb Elimina cloro y contaminantes orgánicos. 4. Módulo Postfiltro carbón activo t33c Filtra el agua almacenada del depósito y proporciona agua limpia y de mejor sabor. Consejos útiles Se aconseja el recambio de los filtros periódicamente para evitar que se dañen. Los tres primeros módulos se debe recambiar cada seis meses. La membrana se debe recambiar aprox. cada 2 años. El postfiltro se debe recambiar anualmente. El recambio de los filtros varía según Consumo de agua Presión Nivel de sólidos total disueltos (tds) Temperatura Nos permitimos hacerle presente que los filtros que son de gran importancia se suministra con un sistema de 1 filtro de sedimento y 2 filtros de carbón activado que permite un tratamiento eficiente. Tener en cuenta que los demás proveedores venden sistemas con 2 filtros de sedimento y 1 filtro de carbón activado lo cual resulta la opción menos eficaz.

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275


h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

Filtros Osmosis Inversa



Precio	29,00 EUR / Unidad (I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	1 semanas

Información detallada del producto:

Información del pedido Juego de 14 Filtros de recambio para Osmosis Inversa Filtros 4x Prefiltro de 5 micras 4x Filtro carbón activo gac 4x Filtro carbón activo bloque cb 2x Postfiltro carbón activo t33 Propiedades del filtro 1. Módulo Prefiltro de 5 micras de polipropileno prensado Elimina arena, óxidos,

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

partículas de tierra, etc. 2. Módulo Filtro carbón activo gac Elimina cloro, contaminantes orgánicos y químicos. 3. Módulo Filtro carbón activo bloque cb Elimina cloro y contaminantes orgánicos. 4. Módulo Postfiltro carbón activo t33c Filtra el agua almacenada del depósito y proporciona agua limpia y de mejor sabor. Consejos útiles Se aconseja el recambio de los filtros periódicamente para evitar que se dañen. Los tres primeros módulos se debe recambiar cada seis meses. La membrana se debe recambiar aprox. cada 2 años. El postfiltro se debe recambiar anualmente. El recambio de los filtros varía según Consumo de agua Presión Nivel de sólidos total disueltos (tds) Temperatura Nos permitimos hacerle presente que los filtros que son de gran importancia se suministra con un sistema de 1 filtro de sedimento y 2 filtros de carbón activado que permite un tratamiento eficiente. Tener en cuenta que los demás proveedores venden sistemas con 2 filtros de sedimento y 1 filtro de carbón activado lo cual resulta la opción menos eficaz.

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

Filtros Osmosis Inversa



Precio	69,00 EUR / Unidad (I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	1 semanas

Información detallada del producto:

Información del pedido Juego de 14 Filtros k33 Inline Rosca - Osmosis Inversa Filtros 4x Prefiltro de 5 micras - Conexión rosca k33pp 4x Filtro carbón activo gac - Conexión rosca k33c 4x Filtro carbón activo bloque cb - Conexión rosca k33cb 2x Postfiltro carbón activo t33 - Conexión rosca Propiedades del filtro

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

1. Módulo Prefiltro de 5 micras de polipropileno prensado Elimina arena, óxidos, partículas de tierra, etc. 2. Módulo Filtro carbón activo gac Elimina cloro, contaminantes orgánicos y químicos. 3. Módulo Filtro carbón activo bloque cb Elimina cloro y contaminantes orgánicos. 4. Módulo Postfiltro carbón activo t33c Filtra el agua almacenada del depósito y proporciona agua limpia y de mejor sabor. El recambio de los filtros varía según Consumo de agua Presión Nivel de sólidos total disueltos (tds) Temperatura Consejos útiles Se aconseja el recambio de los filtros periódicamente para evitar que se dañen. Los tres primeros módulos se debe recambiar cada seis meses. La membrana se debe recambiar aprox. cada 2 años. El postfiltro se debe recambiar anualmente. Nos permitimos hacerle presente que los filtros que son de gran importancia se suministra con un sistema de 1 filtro de sedimento y 2 filtros de carbón activado que permite un tratamiento eficiente. Tener en cuenta que los demás proveedores venden sistemas con 2 filtros de sedimento y 1 filtro de carbón activado lo cual resulta la opción menos eficaz.

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275


h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

Filtros Osmosis Inversa



Precio	145,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	1 semanas	

Información detallada del producto:

Información del pedido Juego de 21 Filtros s300 - Osmosis Inversa Compact Filtros 6x Prefiltro de 5 micras - s300pp 6x Filtro carbón activo gac - s300c 6x Filtro carbón activo - s300c2 3x Postfiltro carbón

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

activo t33 - Conexión rosca Propiedades del filtro 1. Módulo Prefiltro de 5 micras de polipropileno prensado Elimina arena, óxidos, partículas de tierra, etc. 2. Módulo Filtro carbón activo gac Elimina cloro, contaminantes orgánicos y químicos. 3. Módulo Filtro carbón activo bloque cb Elimina cloro y contaminantes orgánicos. 4. Módulo Postfiltro carbón activo t33c Filtra el agua almacenada del depósito y proporciona agua limpia y de mejor sabor. El recambio de los filtros varía según Consumo de agua Presión Nivel de sólidos total disueltos (tds) Temperatura Consejos útiles Se aconseja el recambio de los filtros periódicamente para evitar que se dañen. Los tres primeros módulos se debe recambiar cada seis meses. La membrana se debe recambiar aprox. cada 2 años. El postfiltro se debe recambiar anualmente. Nos permitimos hacerle presente que los filtros que son de gran importancia se suministra con un sistema de 1 filtro de sedimento y 2 filtros de carbón activado que permite un tratamiento eficiente. Tener en cuenta que los demás proveedores venden sistemas con 2 filtros de sedimento y 1 filtro de carbón activado lo cual resulta la opción menos eficaz.

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275


h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

Filtros Osmosis Inversa



Precio	105,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	3 días	

Información detallada del producto:

Información del pedido Juego de 14 Filtros s300 - Osmosis Inversa Compact Filtros 4x Prefiltro de 5 micras - s300pp 4x Filtro carbón activo gac - s300c 4x Filtro carbón activo - s300c2 2x Postfiltro carbón

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

activo t33 - Conexión rosca Propiedades del filtro 1. Módulo Prefiltro de 5 micras de polipropileno prensado Elimina arena, óxidos, partículas de tierra, etc. 2. Módulo Filtro carbón activo gac Elimina cloro, contaminantes orgánicos y químicos. 3. Módulo Filtro carbón activo bloque cb Elimina cloro y contaminantes orgánicos. 4. Módulo Postfiltro carbón activo t33c Filtra el agua almacenada del depósito y proporciona agua limpia y de mejor sabor. El recambio de los filtros varía según Consumo de agua Presión Nivel de sólidos total disueltos (tds) Temperatura Consejos útiles Se aconseja el recambio de los filtros periódicamente para evitar que se dañen. Los tres primeros módulos se debe recambiar cada seis meses. La membrana se debe recambiar aprox. cada 2 años. El postfiltro se debe recambiar anualmente. Nos permitimos hacerle presente que los filtros que son de gran importancia se suministra con un sistema de 1 filtro de sedimento y 2 filtros de carbón activado que permite un tratamiento eficiente. Tener en cuenta que los demás proveedores venden sistemas con 2 filtros de sedimento y 1 filtro de carbón activado lo cual resulta la opción menos eficaz.

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275


h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

Filtros Osmosis Inversa



Precio	39,00 EUR / Unidad (I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	3 días

Información detallada del producto:

Información del pedido Juego de 4 Filtros s300 - Osmosis Inversa Compact Filtros 1x Prefiltro de 5 micras - s300pp 1x Filtro carbón activo gac - s300c 1x Filtro carbón activo - s300c2 1x Postfiltro carbón activo t33 - Conexión rosca Propiedades del filtro 1. Módulo Prefiltro de 5 micras de polipropileno

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

prensado Elimina arena, óxidos, partículas de tierra, etc. 2. Módulo Filtro carbón activo gac Elimina cloro, contaminantes orgánicos y químicos. 3. Módulo Filtro carbón activo bloque cb Elimina cloro y contaminantes orgánicos. 4. Módulo Postfiltro carbón activo t33c Filtra el agua almacenada del depósito y proporciona agua limpia y de mejor sabor. El recambio de los filtros varía según Consumo de agua Presión Nivel de sólidos total disueltos (tds) Temperatura Consejos útiles Se aconseja el recambio de los filtros periódicamente para evitar que se dañen. Los tres primeros módulos se debe recambiar cada seis meses. La membrana se debe recambiar aprox. cada 2 años. El postfiltro se debe recambiar anualmente. Nos permitimos hacerle presente que los filtros que son de gran importancia se suministra con un sistema de 1 filtro de sedimento y 2 filtros de carbón activado que permite un tratamiento eficiente. Tener en cuenta que los demás proveedores venden sistemas con 2 filtros de sedimento y 1 filtro de carbón activado lo cual resulta la opción menos eficaz.


h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275



Grifos de cocina


h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

Grifo 3 vias osmosis inversa




Precio	115,00 EUR / Unidad(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	1 semanas

Información detallada del producto:

Grifo dispensador para el fregadero 9009 Color: plateado Modelo 3 en 1 solo un grifo para agua caliente, fria y purificada. No falta agujeros en tu cocina.


h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

Grifo osmosis inversa

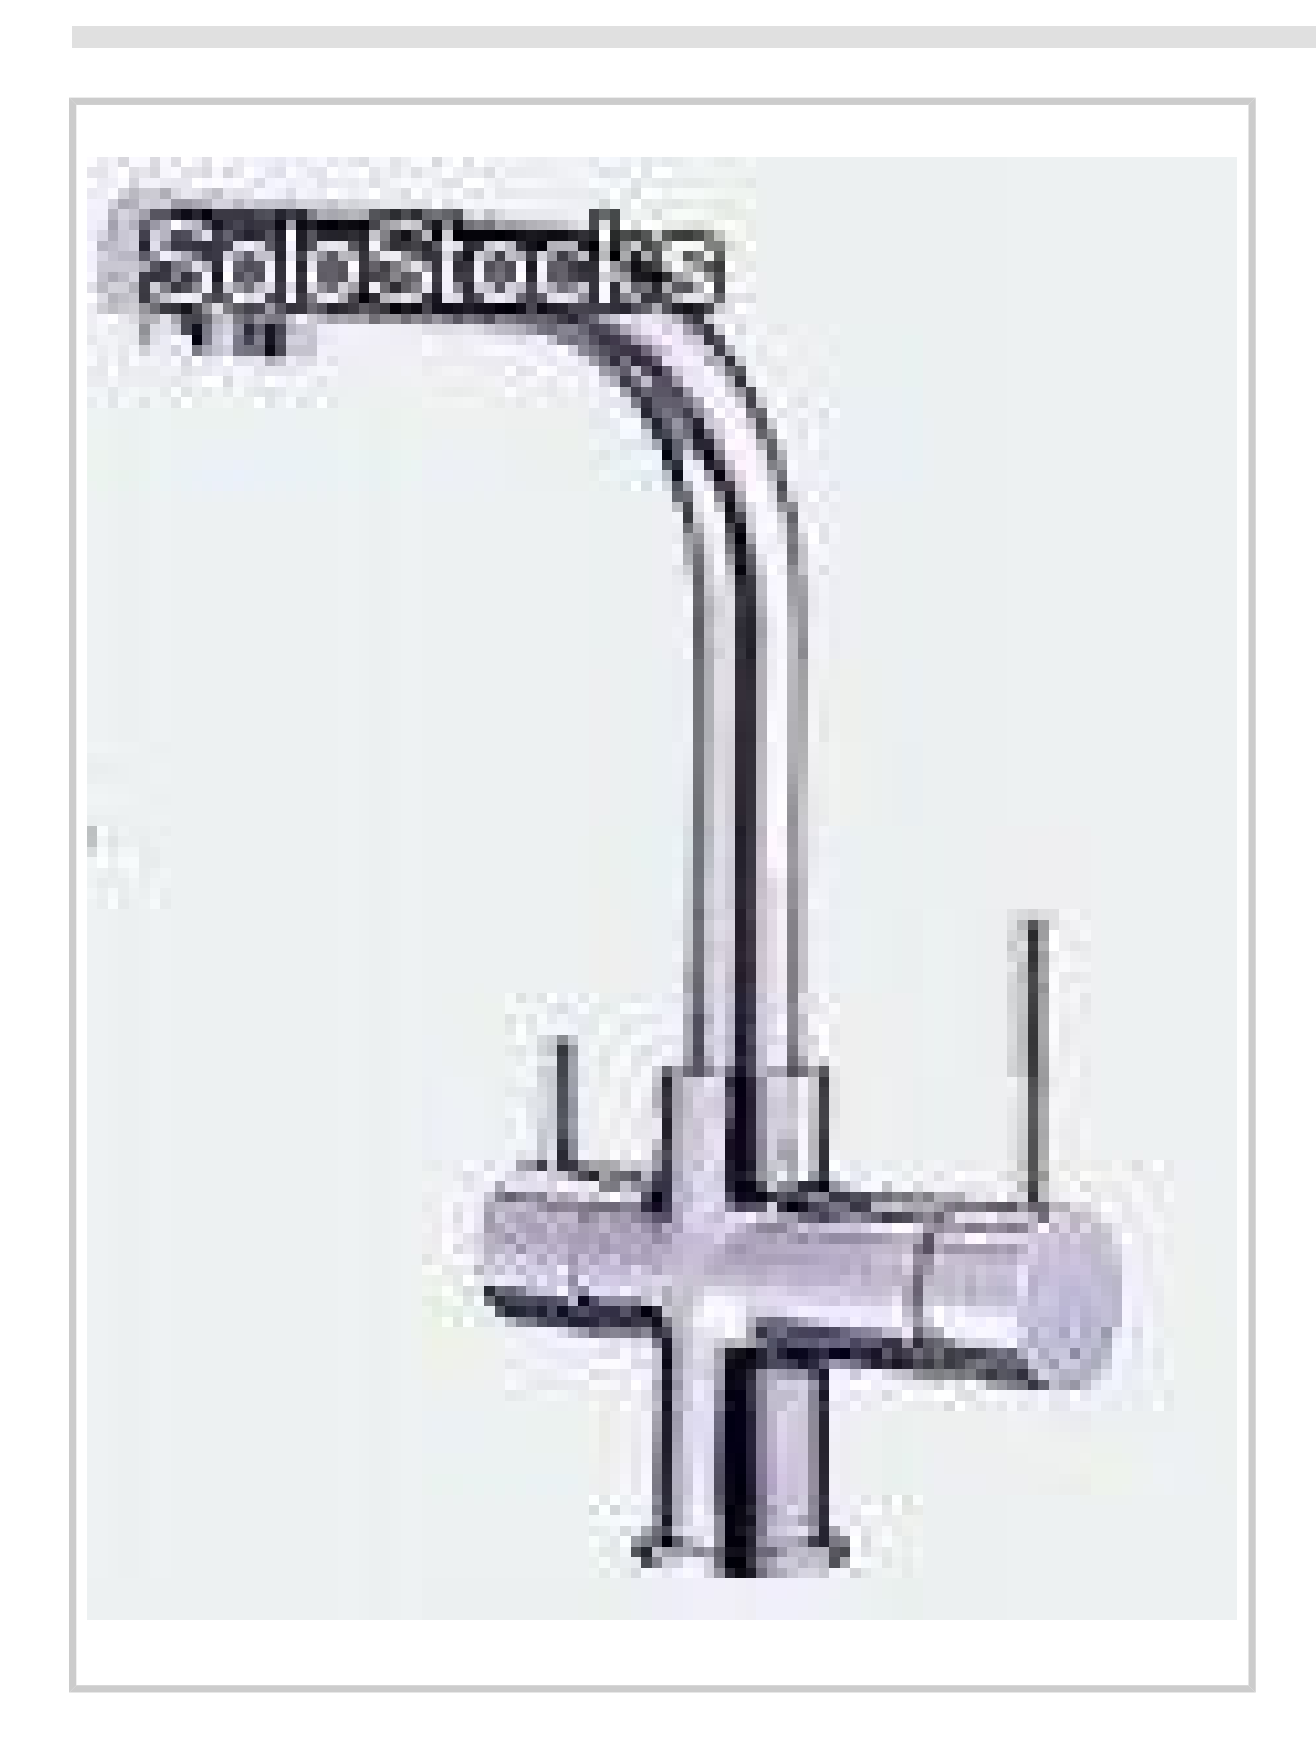

Precio	115,00 EUR / Unidad(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	1 semanas

Información detallada del producto:

Grifo dispensador para el fregadero 9010 Color: plateado Modelo 3 en 1 solo un grifo para agua caliente, fria y purificada. No falta agujeros en tu cocina.


h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275



Jarras


h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

Filtro purificador de jarra



Precio	15,00 EUR / Unidad (I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	3 días

Información detallada del producto:

Filtro purificador de jarra 1. carbono activo 2.con pantalla lcd para el cambio de los filtros 3.cada cartucho 190 litros 4. 0,3 litros al minuto

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275


h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275



Medidores de frecuencia



info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

Medidor electrolítico osmosis inversa





Precio	10,00 EUR / Unidad (I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	3 días

Información detallada del producto:

Medidor electrolítico para hacer pruebas de agua , osmosis inversa etc.



Catálogo generado por España - Página 77 de 124
h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275


h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275



Medidores láser


h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

Medidor de distancia



Precio	21,90 EUR / Unidad (I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	3 días

Información detallada del producto:

Medidor de distancia * Punta láser para detectar la localidad* Gama de detección: 0.91 metros hasta 18.288 metros (3 a 60 ft)* Calculo de distancia y volumen en un toque* Conversión entre m/cm y ft/

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

inch.* Función de añadir y substraer* 3 ubicaciones de memoria implementados (función de limpieza de memoria incluida)* lcd con luz trasera* Auto power off



info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275



Máquinas para el tratamiento de aguas


h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

Maleta osmosis inversa



Precio	199,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	1 semanas	

Información detallada del producto:

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

Maleta osmosis inversa La maleta es perfecta para hacer la demostración de la osmosis inversa. Los clientes puedes probar el agua inmediatamente. Dentro de la maleta hay un medidor de tds y un medidor electrolítico para hacer una demostración fácil, completa y buena.

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275


h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275



Otras básculas y balanzas


h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

Balanza bascula



Precio	17,90 EUR / Unidad (I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	3 días

Información detallada del producto:

Balanza ut-500b - 0.1g Pantalla tactil Rango: 0g -500g-Exactitud: 0.1g-Unidades de medidas:gramo, onza, granos y carat-Función tara-Meseta de peso de inox-Alimentación-Pila: 3 x 1.5v-Pantalla: digital

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

touch screen lcd-Peso: 140g-Dimensiones: 116mmx71mmx19mm-Apagado automático-Calibración automático

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275



h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

Balanza Bascula



Precio	9,90 EUR / Unidad (I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	3 días

Información detallada del producto:

Balanza un-500b - 0.1g Rango: 0g -500g-Exactitud: 0.1g-Unidades de medidas:gramo, onza, granos y carat-Función tara-Meseta de peso de inox-Alimentación-Pila: 2 x 1.5v-Peso: 140g-Dimensiones: 116mmx71mmx19mm-Apagado automático-Calibración automático

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275


info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275



Otro material de laboratorio


info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

Medidor de ec





Precio	23,00 EUR / Unidad (I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	3 días

Información detallada del producto:

Medidor de ec 0.00-19.99 ms/cm Medidor de ec (conductividad) 0.00-19.99 mS/cm El presente medidor ec es de tamaño de bolsillo, y es conveniente para una amplia variedad de aplicaciones, así como de agua potable , agua de piscina, las comidas, hospitales y medicamentos, acuicultura,

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

uso domestico y oficina, agua acuario, aqua de spa, aqua de plantas enseñaza de física y química, agua no tratada de electroplateado, torres de refrigeración, laboratorios, agua ionizada y análisis del ec del agua. ¿Qué es un medidor ec? Con el medidor ec se puede saber fàcilmente el nivel de la conductividad ec. En pocos segundos se sabe cuandos particulos de sal están en la solución. El medidor mostrará el valor dentro de 0.00-19.99 mS/cm . Este valor se llama la conductividad. La ventaja del medidor se puede usar muchas veces. Especificaciones técnicasRango: 0.00-19.99 mS/cmExactitud: ± 2%Temperatura de uso: 0 -50Alimentación-Pila: 2 x 3VCon atc (compensación automático de temperatura)=mejor exactidudPantalla: 4- digital LCDPeso: 90g incluido la caja y destornilladorDimensiones: 150mmx28mmx20mmFuncionamiento Quitar el capuchón protector de la tecla (ver modelo del producto) Para poner en marcha el medidor, empujar la tecla "on/off", situado en la parte superior del medidor. Sumergir el medidor en la muestra de solución hasta el nivel de inmersión, véase modelo. Agítelo con cuidado para remover las burbujitas y antes de "readout" espere aproximadamente 2 minutos para la compensación de temperatura completa .Siempre enjuagar con agua destilada y simplemente dejarlo secar después de cada uno. Apagar el medidor y recolocar el capuchón protector. Ec calibración El medidor ec en una solución de 12.88mS/cm con 25 grados. Ajustar el tornillo detrás del medidor hasta que indique el valor correspondiente de la solución 12.88mS/cmEn general el medidor ec sólo tiene que ser calibrado una vez al año aproximadamente.

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275


h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

Medidor de tds osmosis inversa





Precio	21,00 EUR / Unidad (I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	3 días

Información detallada del producto:

Medidor de tds (sólidos total disueltos) Medidor de tds y Temperatura(sólidos total disueltos) El presente medidor tds es de tamaño de bolsillo, y es conveniente para una amplia variedad de aplicaciones, así como la producción de agua potable limpia, limpieza del agua de piscina, las comidas, hospitales y

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275


h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

medicamentos, acuicultura, uso domestico y oficina, agua acuario, enseñaza de física y química, agua no tratada de electroplateado, torres de refrigeración, laboratorios, agua ionizada y análisis de la calidad del agua. ¿Qué es un medidor tds? El término sólidos total disueltos (tds) describe el peso total de los componentes sólidos (minerales, sales o metales) disueltos en el agua por unidad de volumen que se mide en miligramos por litro (mg/l) o partes por misión (ppm).Los tds y los peces El nivel de tds es de gran importancia para la regulación de osmolaridad y de hidratación. Es decir, si el nivel de tds no está equilibrado el pez no puede equiparar las concentraciones con el agua de mar y eliminar el agua de su cuerpo y, como consecuencia lo pueda provocar la deshidratación o pérdida de fluidos corporales a través de sus branquias.La forma fácil de controlar su calidad de agua. Especificaciones técnicas· Rango: 0-9990 ppm (mg/l)· Exactitud: ± 2%· Con atc (compensación automático de temperatura)=mejor exactitud· Alimentación-Pila: 2 x 1.5v · Ambiente: Humedad: ?95%· Pantalla: 3- digital lcd· Peso: 80g incuido el embalaje· Dimensiones: 150mmx28mmx20mm· Apagado automático· Con tecla Hold· Con la Temperatura 0-80 centígrados Funcionamiento Quitar el capuchón protector de la tecla (ver modelo del producto) Para poner en marcha el medidor, empujar la tecla "on/off", situado en la parte superior del medidor, hacia "on". Sumergir el medidor en la muestra de solución hasta el nivel de inmersión, véase modelo. Agítelo con cuidado para remover las burbujitas y antes de "readout" espere aproximadamente 2 minutos para la compensación de temperatura completa Presionar la tecla Hold.Presionar la tecla Temp para ver la temperatura.Siempre enjuagar con agua destilada y simplemente dejarlo secar después de cada uno. Apagar el medidor y recolocar el capuchón protector.

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275


h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

Medidor ec y cf y tds osmosis inversa

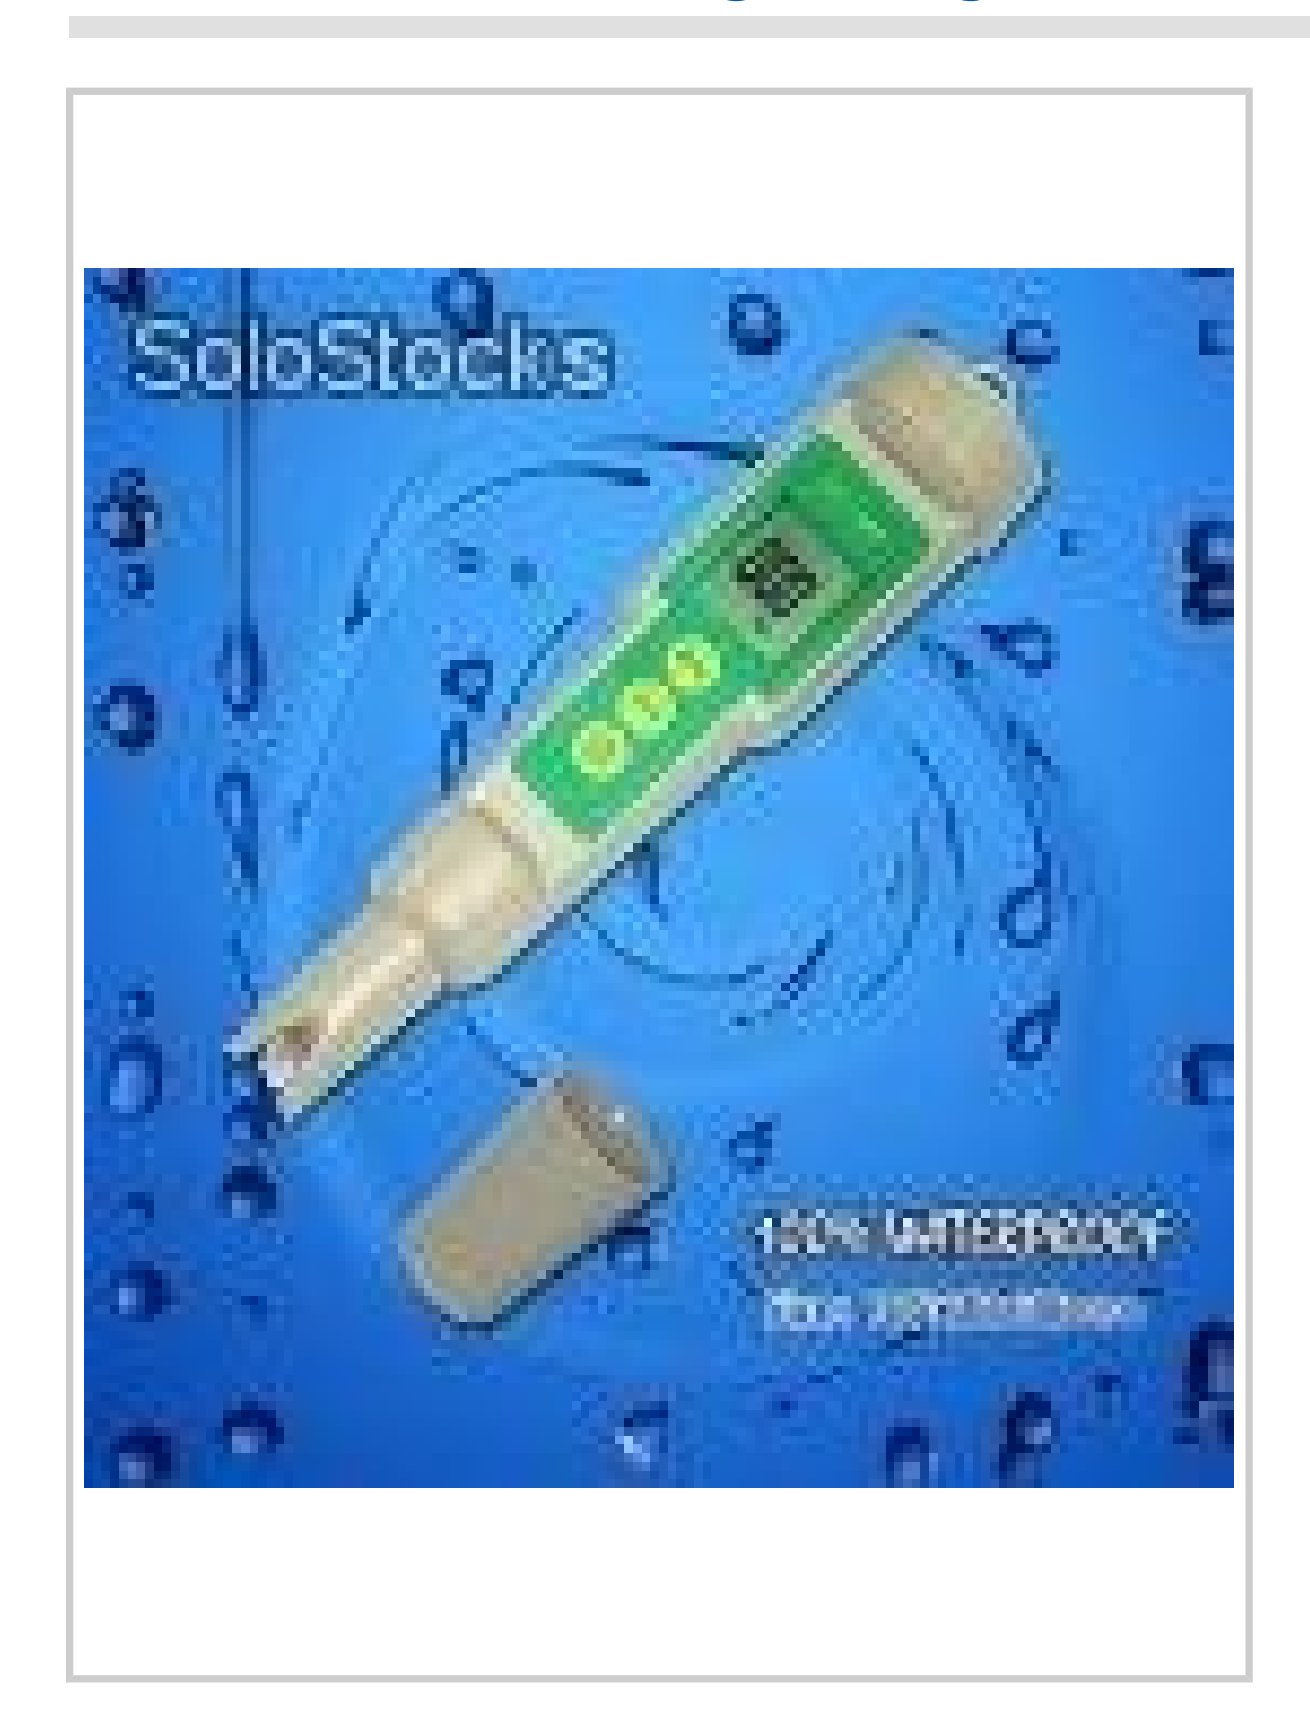



Precio	31,90 EUR / Unidad (I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	3 días

Información detallada del producto:

Medidor de ec/cf/tds 3 en 1 Medidor de ec /cf/TDSimpermeable al aguaModelo 1385EI presente medidor ec es de tamaño de bolsillo, y es conveniente para una amplia variedad de aplicaciones, así como de agua potable , agua de piscina, las comidas, hospitales y medicamentos, acuicultura,

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

uso domestico y oficina, agua acuario, aqua de spa, aqua de plantas enseñaza de física y química, agua no tratada de electroplateado, torres de refrigeración, laboratorios, agua ionizada y análisis del ec del agua. ¿Qué es un medidor ec?Con el medidor ec se puede saber fàcilmente el nivel de la conductividad ec. En pocos segundos se sabe cuandos particulos de sal están en la solución. El medidor mostrará el valor dentro de 0.00-19.99 mS/cm . Este valor se llama la conductividad. La ventaja del medidor se puede usar muchas veces. Especificaciones técnicasRango ec: 0.00-19.99 mS/cmRango cf: 0.0-199Rango tds: 10-19990 ppmExactitud: ± 2%Temperatura de uso: 0 -50Alimentación-Pila: 4 x 1.5v incluidoCon atc (compensación automático de temperatura)=mejor exactidudPantalla: Digital LCDApagado automáticoCon tecla HoldPeso: 250g incluido la caja y destornilladorDimensiones: 185mmx38mmx38mmFuncionamiento Quitar el capuchón protector de la tecla (ver modelo del producto)Para poner en marcha el medidor, empujar la tecla "on/off".Sumergir el medidor en la muestra de solución hasta el nivel de inmersión, véase modelo.Agítelo con cuidado para remover las burbujitas y antes de "readout" espere aproximadamente 2 minutos para la compensación de temperatura completa .Siempre enjuagar con agua destilada y simplemente dejarlo secar después de cada uno.Apagar el medidor y recolocar el capuchón protector. Ec calibración El medidor ec en una solución de 12.88mS/cm con 25 grados.Ajustar el tornillo detrás del medidor hasta que indique el valor correspondiente de la solución 12.88mS/cmEn general el medidor ec sólo tiene que ser calibrado una vez al año aproximadamente.

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275



info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275



Otros medidores y calibradores


h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

Medidor de ph y luz y humedad



Precio	9,50 EUR / Unidad (I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	3 días

Información detallada del producto:

Medidor de ph,luz y humedad del suelo plantas Las plantas necesitan tierra, humedad y luz: Este medidor le permite medir el grado de alcalinidad o acidez de la tierra y controlar si sus plantas reciben suficientemente agua y luz.Como se usa:Se clavan las puntas de la sonda en la tierra metiendolas

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

hasta el nivel de las raíces de sus plantas.- Moist: HumedadPara medir la humedad poner el interruptor en la posición Moist y ver la desviación de la aguja en la escala Dry/Wet para comprobar la humedad siendo el normal de 4 a 7.- Light: LuzPara medir la luz poner el interruptor en la posición Light y ver la desviación de la aguja en la escala Dark/Light siendo la normal de 600 a 1000 Lu.- pH: Acidez o alcalinidadPara medir el pH poner el interruptor en la posición pH y ver la desviación de la aguja en la escala Alcaline/Acid y para comprobar el grado de alcalinidad o acidez siendo el normal de 6,7 a 7,2. Acido 4-5-6, neutro 6,7 a 7,2 y alcalino 8-9-10- Diseño pequeño y robusto- Mide la humedad, la luminosidad y los valores pH del suelo.- Rango de la humedad: 0 a 100%- Rango de luminosidad: 0 a 2000- Rango del pH: 3,5 a 8- Medidas: 300x53x37mm- Peso: 80g.

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275




info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275



PH metro


h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

Medidor ph osmosis inversa

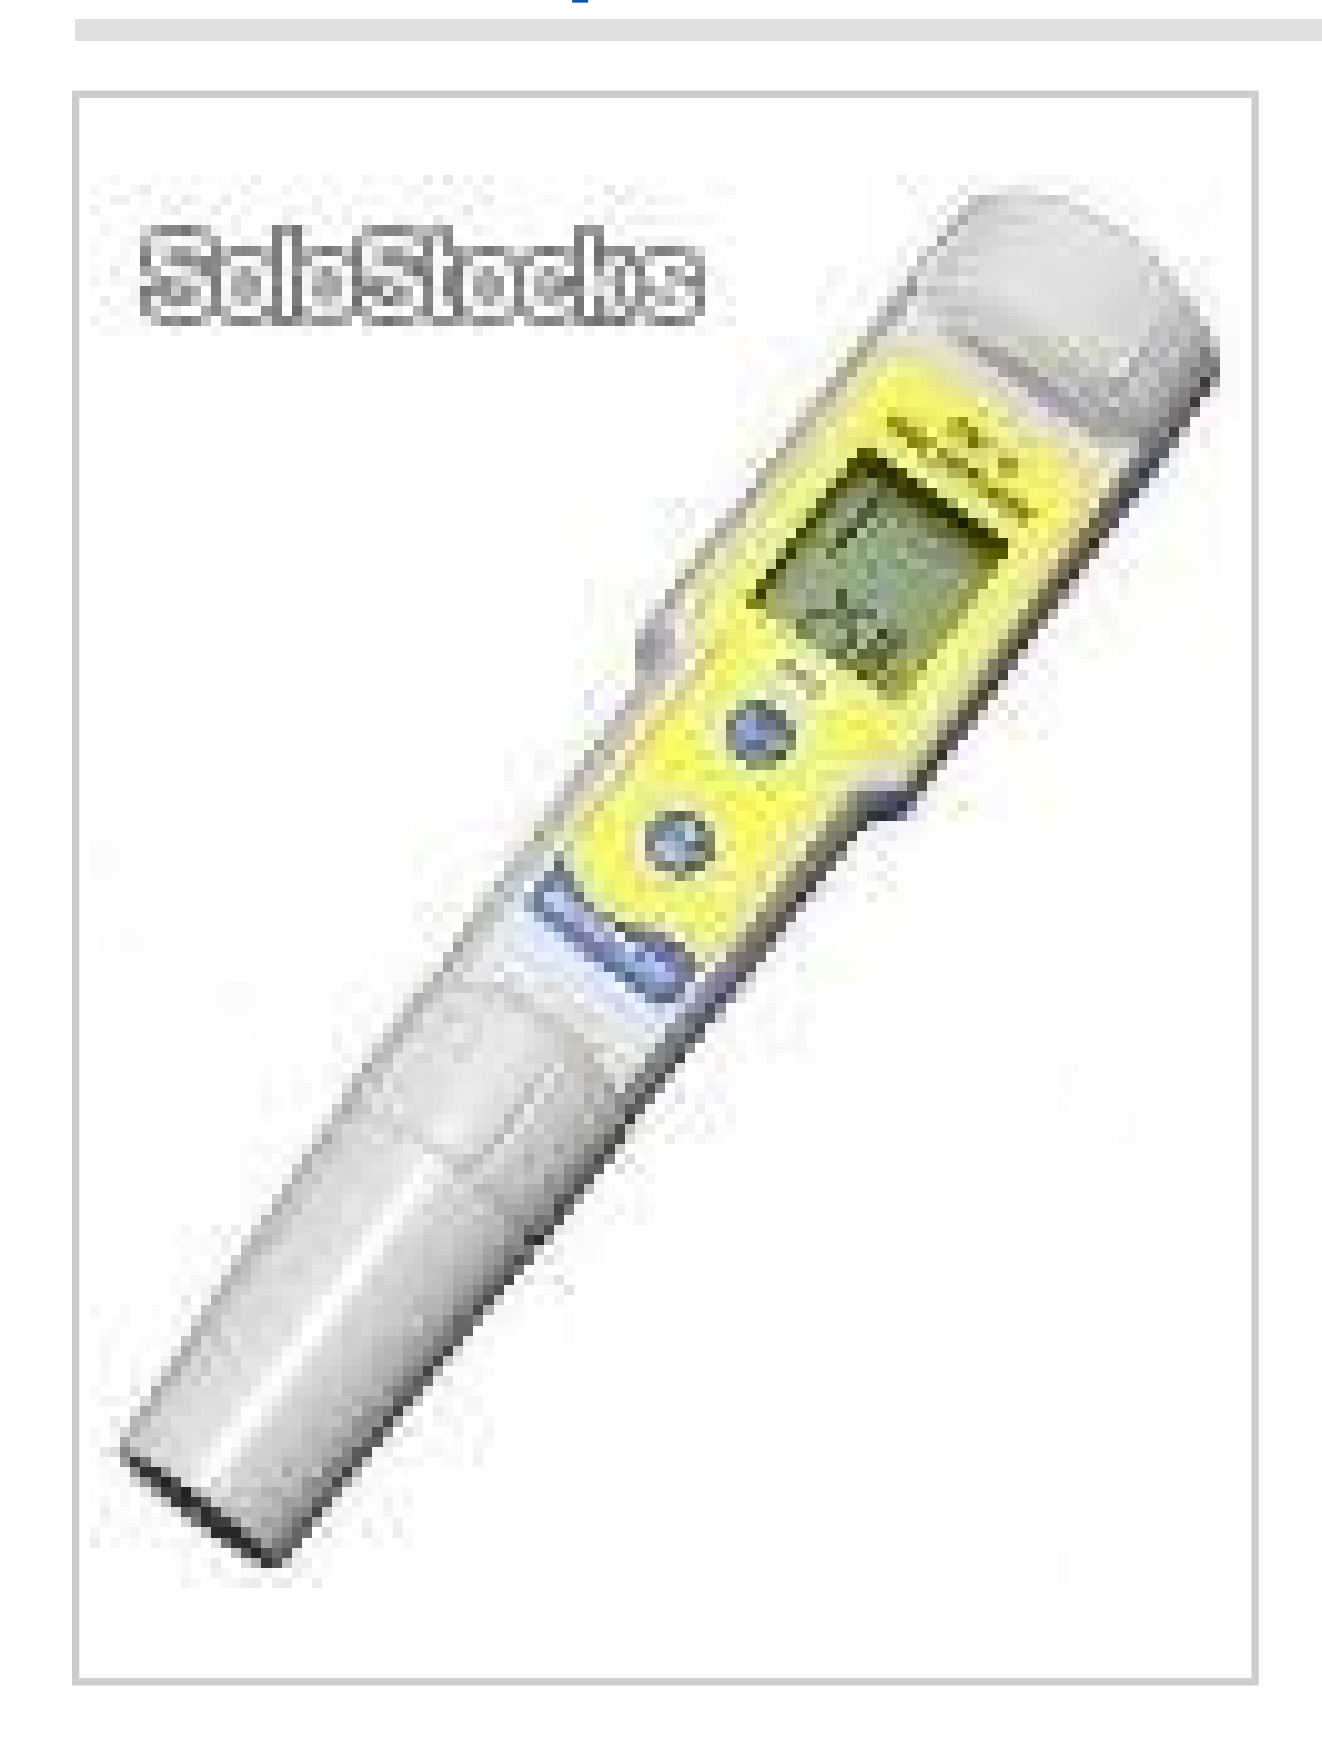



Precio	30,90 EUR / Unidad (I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	3 días

Información detallada del producto:

Medidor de valor ph 0.0-14.0 ph 2 en 1 Medidor de ph 0.00-14.00 ph+ Temperatura en c/Fimpermeable al aguaModelo -035El presente medidor ph es de tamaño de bolsillo, y es conveniente para una amplia variedad de aplicaciones, así como de agua potable , agua de piscina, las comidas, hospitales

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

y medicamentos, acuicultura, uso domestico y oficina, agua acuario, aqua de spa, aqua de plantas enseñaza de física y química, agua no tratada de electroplateado, torres de refrigeración, laboratorios, agua ionizada y análisis del ph del agua. ¿Qué es un medidor ph? Con el medidor ph se puede fácilmente controlar el nivel del ph en pocos segundos y se sabe perfectamente si la solución es ácida o alcalina. El medidor mostrará el valor dentro de 0.00-14.00 ph. El medidor es muy fácil de usar y la ventaja es que se puede seguir usando muchas veces. Especificaciones técnicasRango: 0.00-14.00 PHExactitud: ± 0.1PHTemperatura en c y FTemperatura de uso: 0 -50Alimentación-Pila: 4 x 1.5v incluidoCon atc (compensación automático de temperatura)=mejor exactidudPantalla: Digital LCDApagado automáticoPeso: 250g incluido la caja y destornilladorDimensiones: 185mmx38mmx38mmFuncionamiento Quitar el capuchón protector de la tecla (ver modelo del producto)Para poner en marcha el medidor, empujar "on/off".Sumergir el medidor en la muestra de solución hasta el nivel de inmersión, véase modelo.Agítelo con cuidado para remover las burbujitas y antes de "readout" espere aproximadamente 2 minutos para la compensación de temperatura completa .Siempre enjuagar con agua destilada y simplemente dejarlo secar después de cada uno.Apagar el medidor y recolocar el capuchón protector. Ph calibración Pon ph medidor en una solución ph 6.86 (con la temperatura a 25 grados)Regular el tornillo detrás del medidor hasta que indique el valor de la solución ph 6.86También se puede usar la solución ph 4.01El medidor debe calibrar en intervales regulares.

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275


h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

Medidor ph osmosis inversa





Precio	22,00 EUR / Unidad (I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	3 días

Información detallada del producto:

Medidor de valor ph 0.0-14.0 ph Medidor de ph 0.0-14.0 ph El presente medidor ph es de tamaño de bolsillo, y es conveniente para una amplia variedad de aplicaciones, así como de agua potable , agua de piscina, las comidas, hospitales y medicamentos, acuicultura, uso domestico y oficina, agua acuario,

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

aqua de spa, aqua de plantas enseñaza de física y química, agua no tratada de electroplateado, torres de refrigeración, laboratorios, agua ionizada y análisis del ph del agua. ¿Qué es un medidor ph?Con el medidor ph se puede fácilmente controlar el nivel del ph en pocos segundos y se sabe perfectamente si la solución es ácida o alcalina. El medidor mostrará el valor dentro de 0.00-14.0 ph. El medidor es muy fácil de usar y la ventaja es que se puede seguir usando muchas veces. Especificaciones técnicas· Rango: 0.0-14.0 PHExactitud: ± 0.1PHTemperatura de uso: 0 -50Alimentación-Pila: 4 x 1.5VCon atc (compensación automático de temperatura)=mejor exactidudPantalla: 3- digital LCDPeso: 120g incluido la caja y destornilladorDimensiones: 150mmx28mmx20mmFuncionamiento Quitar el capuchón protector de la tecla (ver modelo del producto) Para poner en marcha el medidor, empujar "on/off", situado en la parte arriba del medidor. Sumergir el medidor en la muestra de solución hasta el nivel de inmersión, véase modelo. Agítelo con cuidado para remover las burbujitas y antes de "readout" espere aproximadamente 2 minutos para la compensación de temperatura completa .Siempre enjuagar con agua destilada y simplemente dejarlo secar después de cada uno. Apagar el medidor y recolocar el capuchón protector. Ph calibración Pon ph medidor en una solución ph 6.86 (con la temperatura a 25 grados)Regular el tornillo detrás del medidor hasta que indique el valor de la solución ph 6.86También se puede usar la solución ph 4.01El medidor debe calibrar en intervales regulares.

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

h2o Systems

info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275



Recambios y piezas para electrodomésticos de cocina


h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

Recambio filtro purificador de jarra



Precio	6,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	3 días	


Información detallada del producto:

Recambio filtro purificador de jarra 1. carbono activo 2.cada cartucho 190 litros 3. 0,3 litros al minuto

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275


h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

Repuestos osmosis inversa valvulas, grifos,conexiones

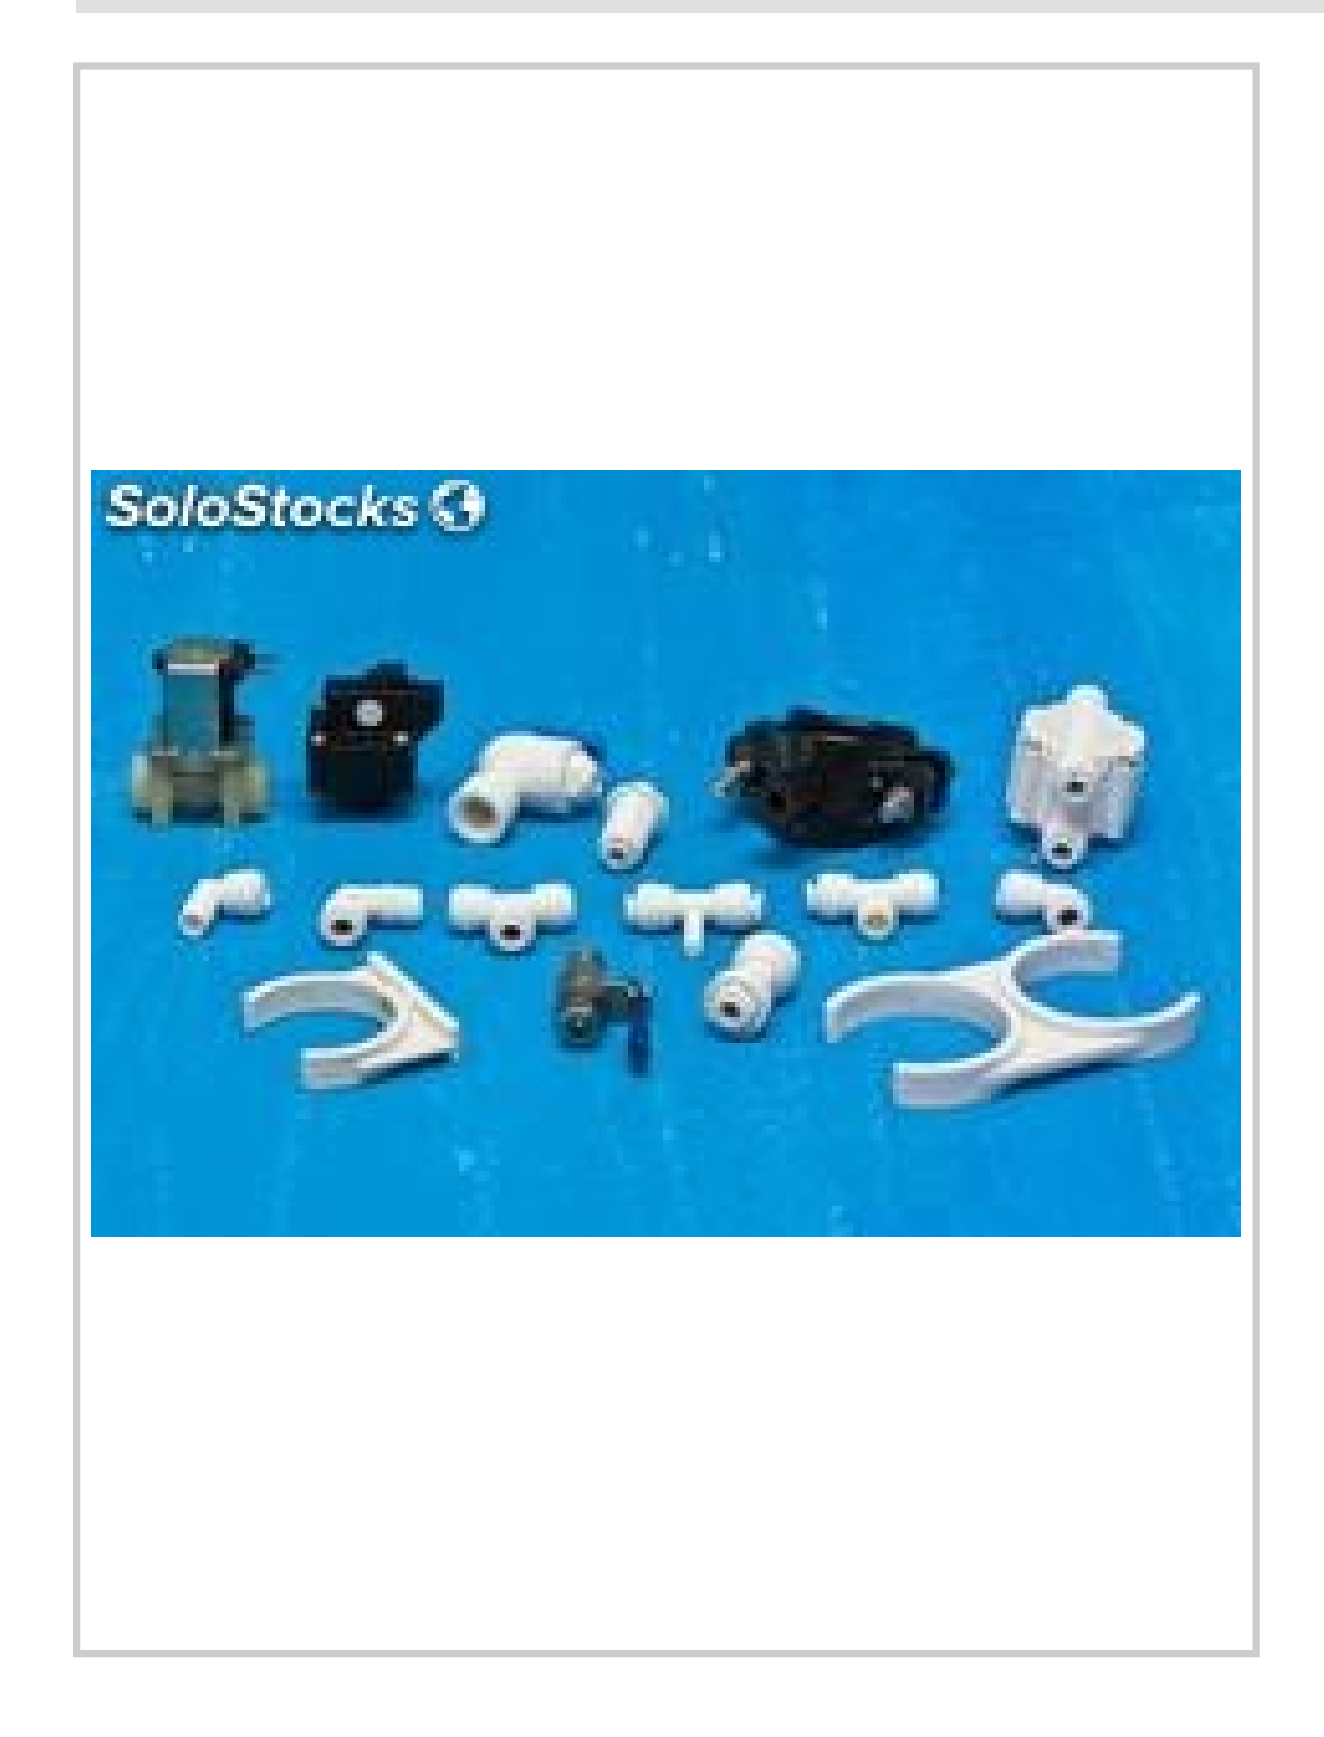

Precio	1,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	3 días	

Información detallada del producto:

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

Tenemos todas las repuestas para osmosis inversa. Electro válvulas Válvula de 4 vías Conexiones Grifos Filtros Tubería Válvulas Etc. Por favor ponte en contacto para consultar precios.

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275


info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275



Recambios y piezas para equipos de limpieza doméstica


h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

Electrolisis





Precio	10,00 EUR / Unidad (I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	3 días

Información detallada del producto:

Medidor electrolítico para hacer pruebas de agua , osmosis inversa etc

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

h2o Systems

info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275



Recambios y piezas para equipos domésticos de tratamiento del agua


h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

Contenedores de filtro osmosis inversa





Precio	12,80 EUR / Unidad (I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	3 días

Información detallada del producto:


Contenedores de filtro 25cmx5cm, blanco, doble anillo de junta

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275



info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

Luz uv osmosis inversa

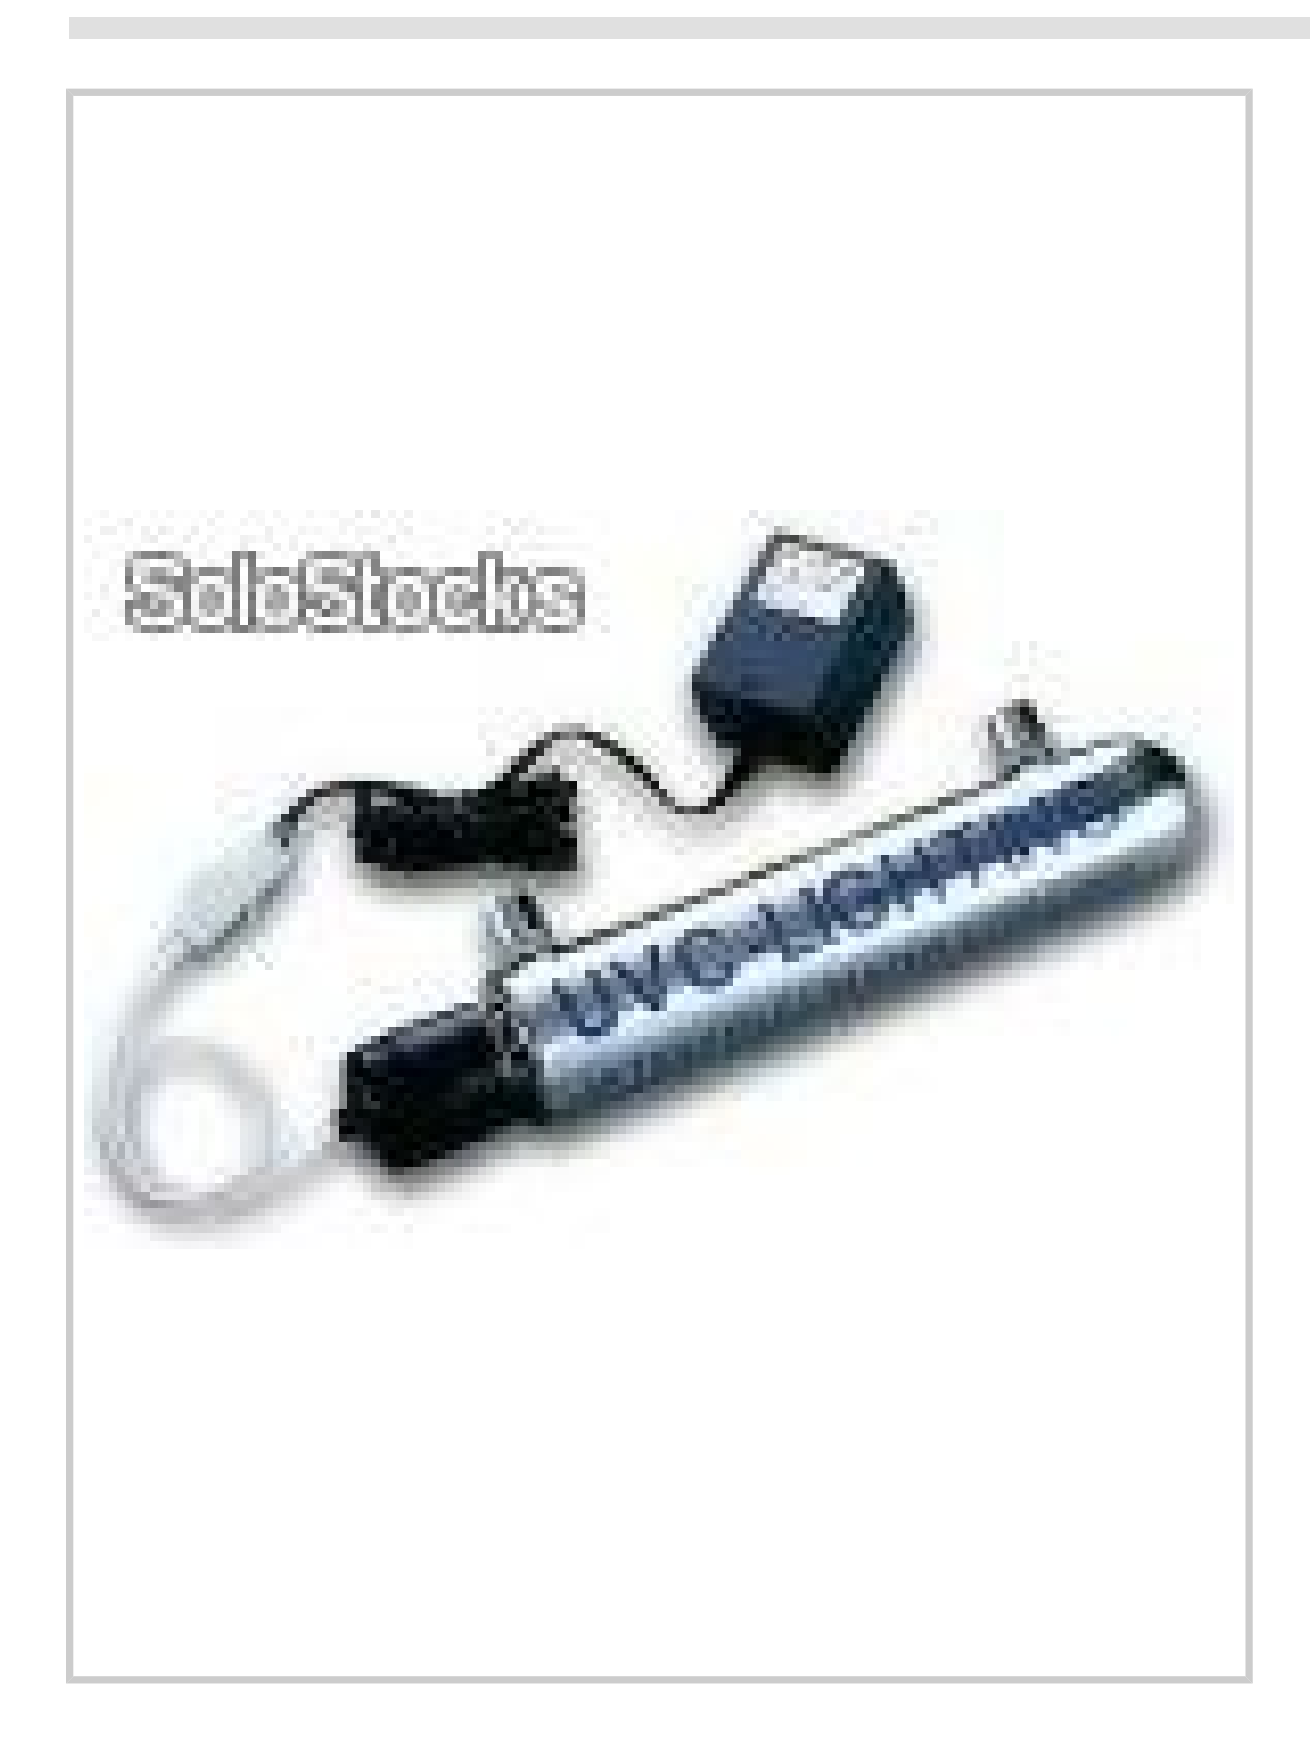

Precio	47,99 EUR / Unidad (I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	3 días

Información detallada del producto:

Luz uv 11w- 1gpm Kit completo -enchufe, bombilla uv, contenedor y sujeción

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275





h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

Membrana 100 gpd osmosis inversa



Precio	32,00 EUR / Unidad (I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	3 días

Información detallada del producto:

Membrana 100 gpd Producción/dia: 400 litros tfc Membrana osmosis inversa Permite la separación de 96%- 99% sustancias nocivas del agua corriente; virus, bacterias, plomo, cromo, selenio, etc.



h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275


info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

Membrana 200 gpd osmosis inversa



Precio	55,00 EUR / Unidad (I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	3 días

Información detallada del producto:

Membrana 200 gpd Producción/dia: 800 litros tfc Membrana osmosis inversa Permite la separación de 96%- 99% sustancias nocivas del agua corriente; virus, bacterias, plomo, cromo, selenio, etc.

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275



h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

Membrana 50gpd osmosis inversa



Precio	30,00 EUR / Unidad (I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	3 días

Información detallada del producto:

Membrana 50gpd Producción/dia: 250 litros tfc Membrana osmosis inversa Permite la separación de 96%- 99% sustancias nocivas del agua corriente; virus, bacterias, plomo, cromo, selenio, etc.

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275


h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

Tubería osmosis inversa



Precio	0,30 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	5 Unidades	
Plazo de entrega máximo	3 días	

Información detallada del producto:

Tubería 1/4 Colores: blanco, rojo, azul, amarillo precio por metro

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275


h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

Tubería osmosis inversa



Precio	0,40 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	5 Unidades	
Plazo de entrega máximo	3 días	

Información detallada del producto:

Tubería 3/8 Colores: blanco precio por metro - Muestra: No

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275



info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275



Termómetros digitales

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

Termómetro digital para acuario terrario temperatura



Precio	6,50 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	3 días	

Información detallada del producto:

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275


h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

Termómetro digital para acuario/terrario - temperatura * Diseño pequeño y robusto* Sensor de respuesta rápida* Dígitos grandes* Ventosa fijadora* Escala de temperaturas: * 50°c a + 70°c* Precisión: +/* 1 °c* Resolucion: 0,1 °c* Temperatura (Centígrados, Fahrenheit)* Pila incluida (dc1.5v)

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275


h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

Termómetro higrómetro

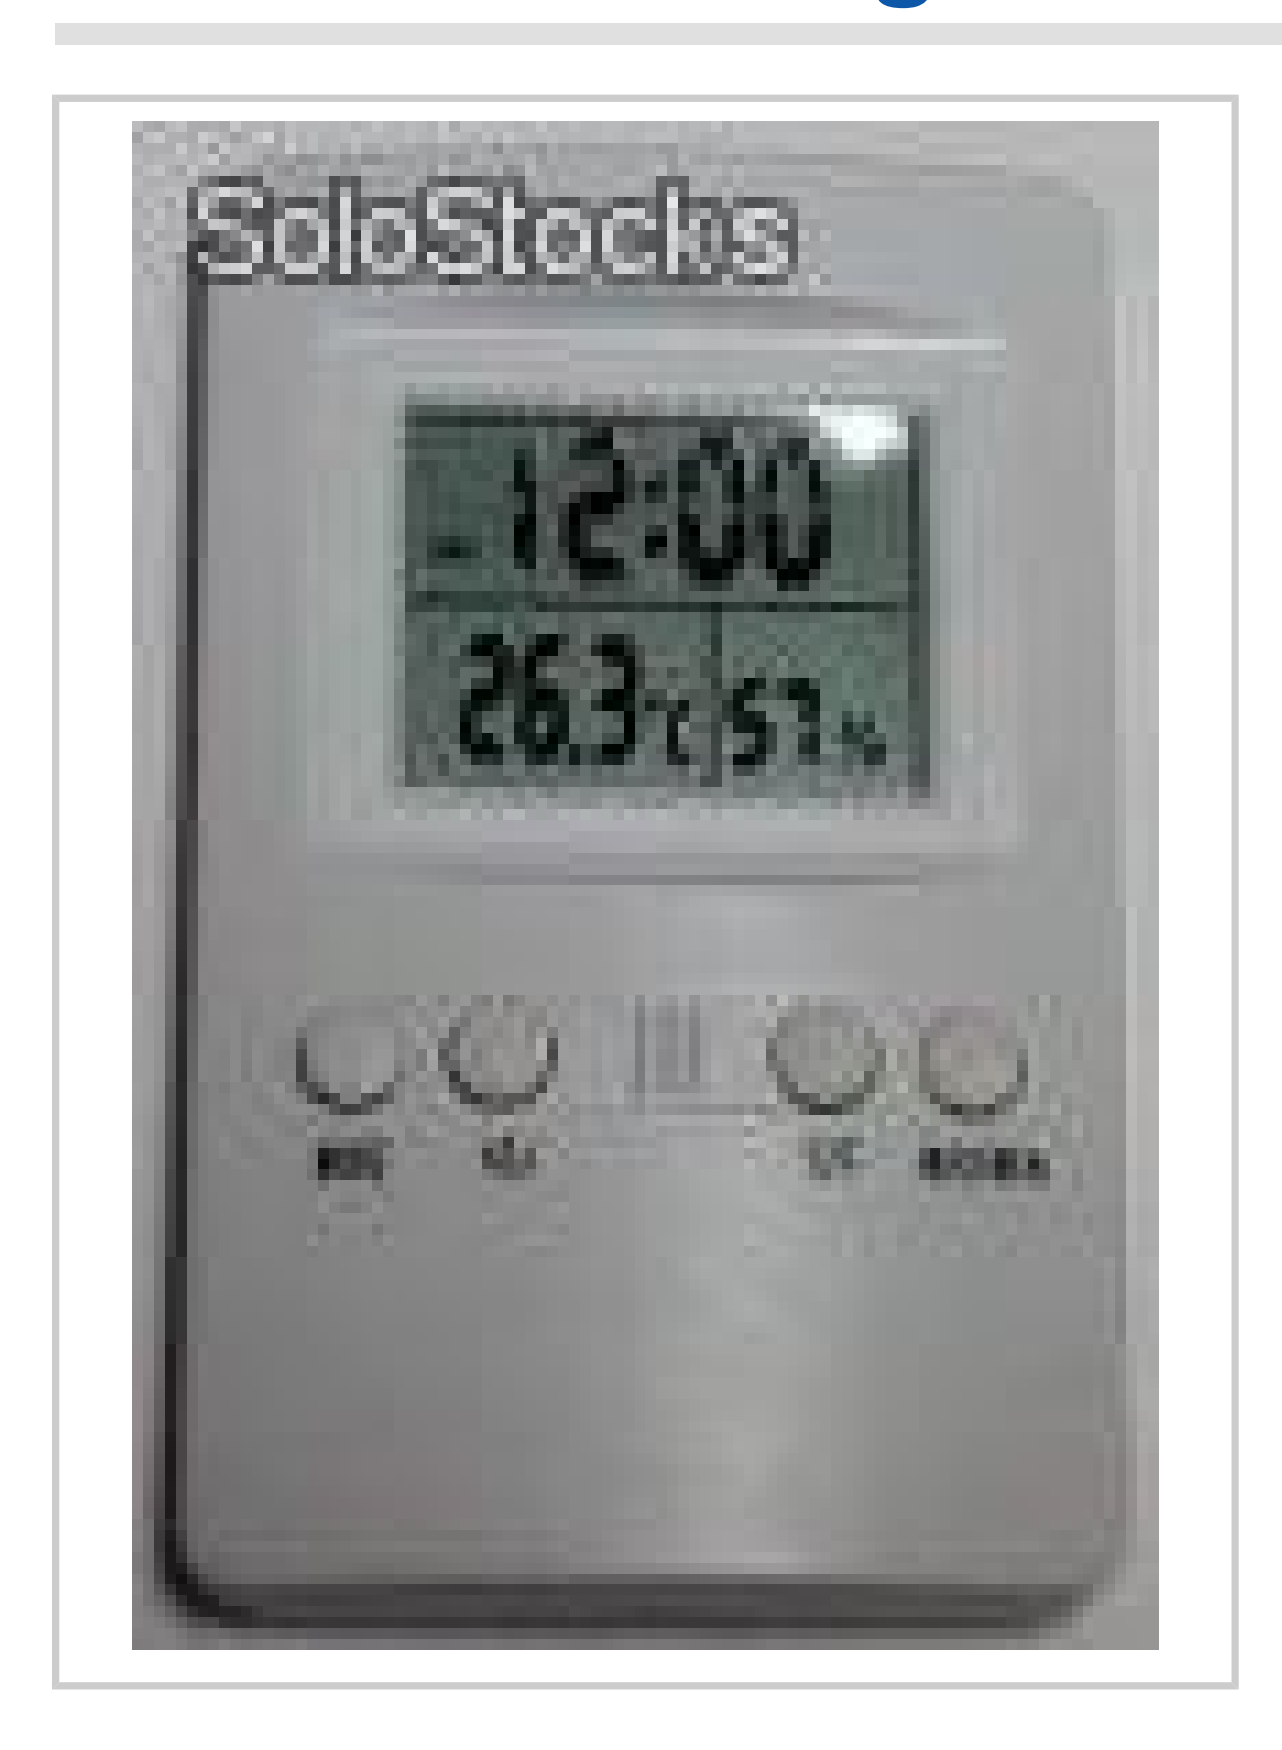

Precio	11,90 EUR / Unidad (I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	3 días

Información detallada del producto:

Termómetro/higrómetro - medidor de humedad hidroponia * Fácil de leer* Rango de la temperatura: *20ºc a +50ºc* Precisión : +/* 1 °c* Resolución: 0.1 °c* Rango del higrómetro: 10% rh a 95% rh* Resolución: 1%* Lo puede colgar en la pared o poner en su mesa* Revise la máxima o mínima

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

humedad o temperatura.* La función de memoria recuerda el máximo y mínimo registrado por última vez.* Puede borrar la memoria al presionar el botón reset* Centígrado o Fahrenheit* Reloj con función de alarma.* El reloj se puede poner en 12 horas (am*pm) o en formato 24 horas.* Alimentado por una batería 1xAAA (incluida)* Dimensiones de la unidad: 70 x 20 x 110mm



info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275



Tratamiento de agua de piscina




h2o Systems

info@h2o-systems.net

Teléfono: 646795275

Medidor cloro y ph

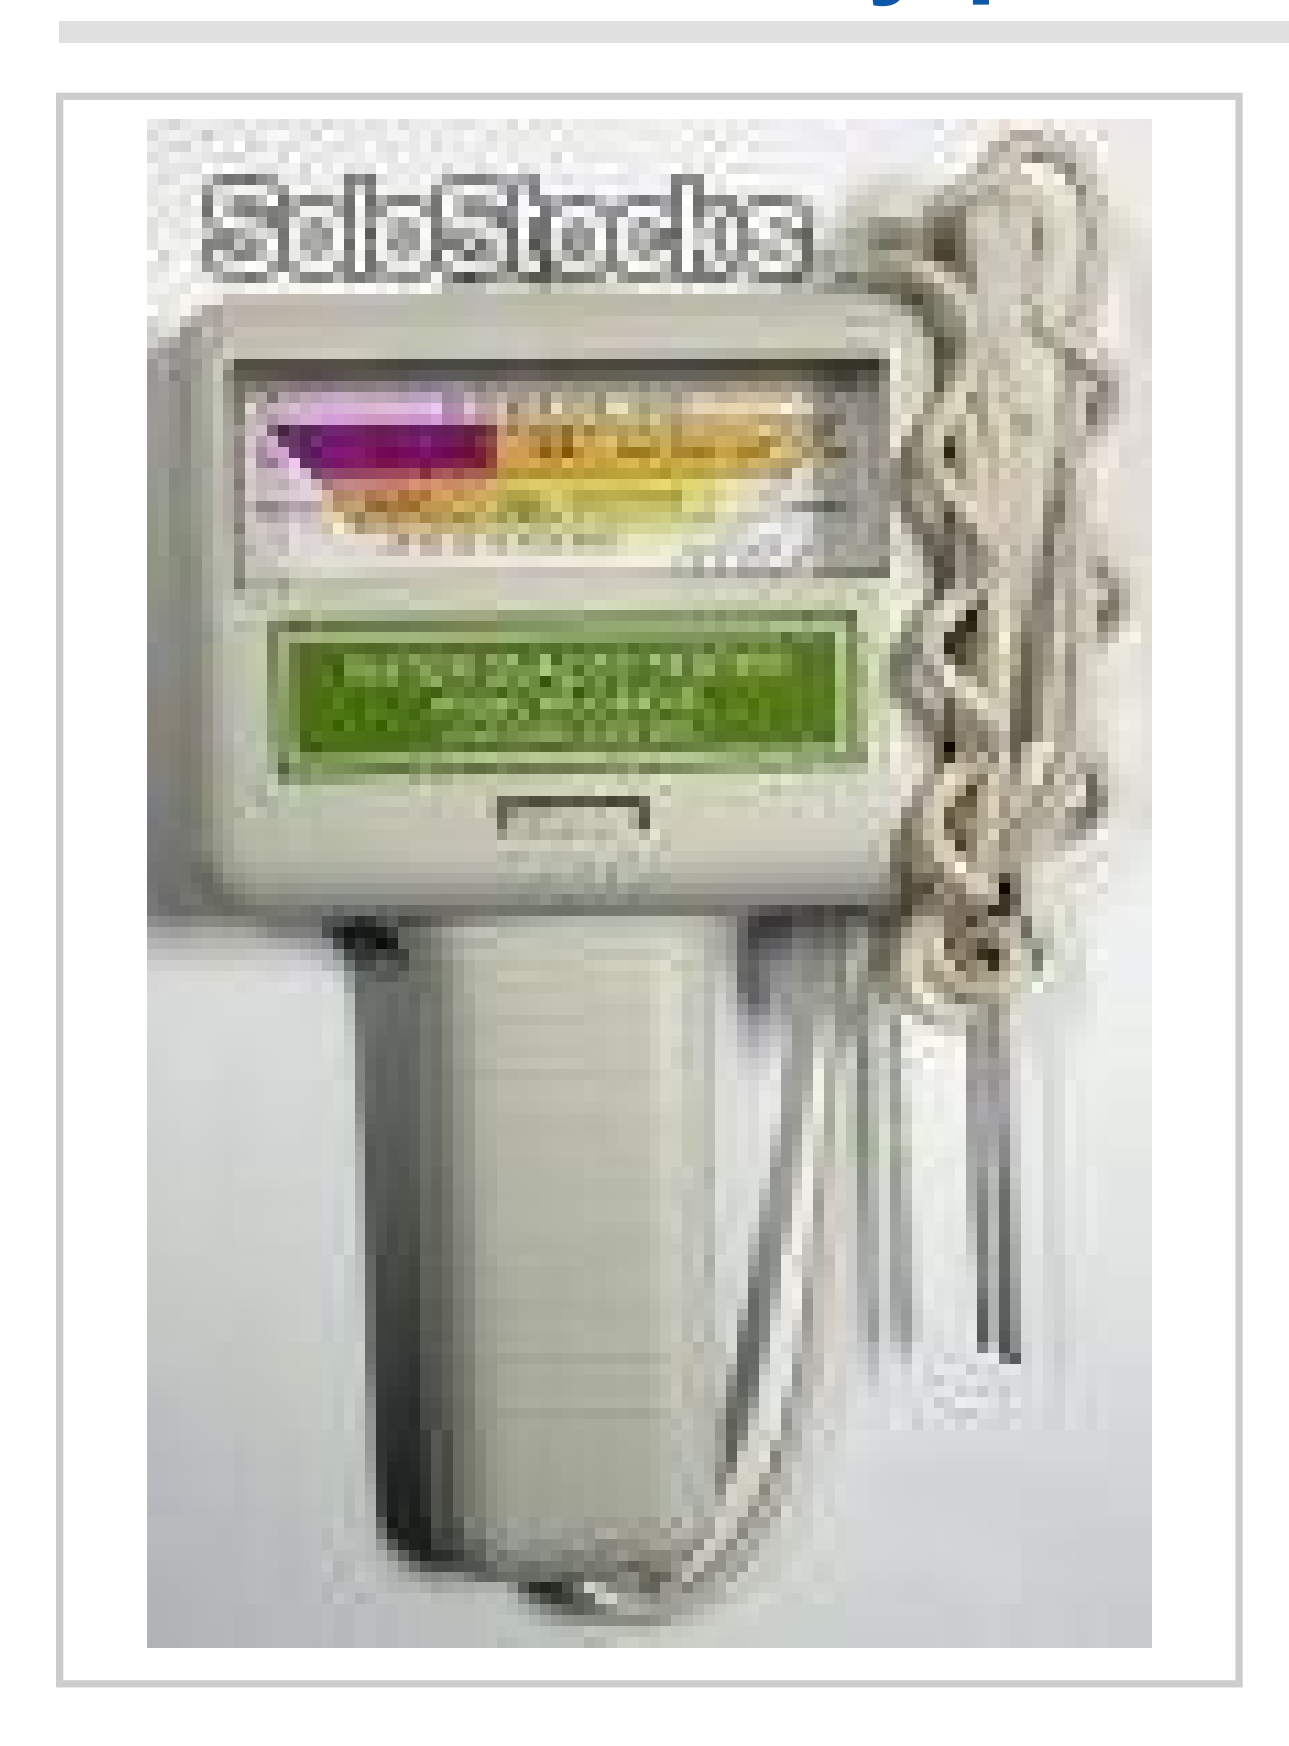

Precio	18,90 EUR / Unidad (I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	3 días

Información detallada del producto:

Medidor cloro y ph para piscina /spa Aprovechan plenamente de su piscina gracias a este aparato para testar la calidad del agua.Después de haber elegido los niveles de pH y cloro deseados, podrán decir adiós a los distintos productos químicos que utilizaban. Este aparato les obtiene el mismo resultado

h2o Systems

info@h2o-systems.net

Teléfono: 646795275

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275

en un par de segundos.Necesitando una pila AA y simple de utilización, este aparato les obtiene toda la información necesaria para ajustar los niveles de pH y cloro antes de ir bañarse en su piscina.Este artículo se vende nuevo en su embalaje de origen.- Diseño pequeño y robusto- Ergonómico y simple de utilización- Medidor de Cloro (de 0,2 a 3 ppm)- Medidor de pH (de 5,5 a 9)- Alimentación: 1 pila AA- Dimensiones: 142 x 90 x 30mm

h2o Systems
info@h2o-systems.net
Teléfono: 646795275